






VC-015控制器

使用说明书

版本1.60


1.安装

1.1外型尺寸




1.2 安装

先将控制器面板下方螺丝卸下，取下面板，把底壳安装到墙面底盒，然后盖上面板，将螺丝重新锁上。



1.3 接线




使用四芯通讯线（4*0.3mm²及以上）分别连接主板和控制器的RYBG接口。

2使用说明

工作模式图标：

							
关闭	新风	新风加湿	内循环加湿	内循环	自动	除湿	新风除湿

该控制器使用旋钮操作，通过按键确认或返回，通过旋转切换内容。



(主界面)

显示传感器数值（需配对对应传感器）
（包括温度、湿度、PM2.5、CO2）
底部显示当前工作模式



(菜单选择界面)

旋转可切换菜单，按键后进入相应菜单
长按按键可返回主界面

2使用说明



(空气设置界面)

选择相应风速后，按键可切换风速



(自动界面)

进入界面后，按键可进入自动模式



(湿度设置界面)

设置目标湿度，按键可保存设置
(无湿度调节功能的机型该设置无效)



(温度界面)

三恒系统(可设置温度高中低及关闭)
其他设备可显示当前温度

2 使用说明



(WIFI界面-未连接)
长按按钮后进入绑定或解绑模式



(其他界面)
查看APP下载、滤网购买或功能设置



(功能设置——温湿度补偿界面)
当温湿度传感器显示与实际偏差时，
调节温湿度补偿，调节范围为-9到+9



(功能设置——风速设置界面)
可设置高中低档对应风速百分比
(仅适用于直流风机)

2 使用说明



(功能设置——滤网寿命)
可查看当前滤网剩余寿命
长按可重置滤网寿命

3 WIFI下载

打开微信扫描如下二维码，关注微信公众号“BLLC布朗”。
在公众号界面，点击“无忧服务”——“APP下载”。



苹果用户也可以直接在APP STORE里搜索“布朗”下载。

4 APP绑定及操作

4.1 打开“布朗”APP 进入登录界面

13:07

13:07

BLLC 布朗

手机号

验证码

获取验证码

注册/登录

阅读并同意《布朗用户协议及隐私政策》

其他方式登录



密码登录

老用户也可通过密码登录

输入手机号，点击获取验证码，
首次登陆用户将直接注册

4.2 注册用户

13:15

13:15

← 注册

密码


密码长度至少6位

确认

首次登录的用户需设置密码

4 APP绑定及操作

4.3 如果没有设备，系统会自动提示添加

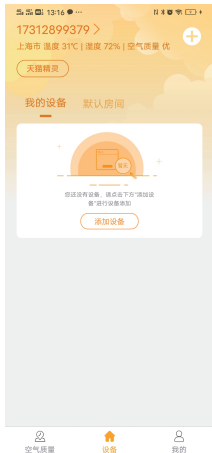

产品选择--中央新风或加湿除湿

产品类别选错可能会绑定失败

4 APP绑定及操作

4.4 在控制器WIFI界面，长按按键进入绑定模式

4.5 操作完控制器后，继续操作APP



输入当前WIFI的密码，请确保WIFI是2.4G的工作状态

4.6 等待控制器和APP提示绑定成功，即可远程控制设备。

4 APP绑定及操作

4.7设备操作



工作模式

传感器显示

定时任务



实时显示
当前滤网

您的设备滤网剩余使用时长充足, 预计可用0天
您也可以选择购买新的滤网, 点击下方“滤网购买”按钮即可。

滤网购买

可跳转到
官方电商

4 APP绑定及操作

4.8 如果设备联网失败，请确认

1.WIFI密码是否正确

2.路由器是否正常工作且能连接到网络。路由器工作模式应为2.4G，不支持路由器的5G频段。

3.不支持移动、电信等公用WIFI，如CMCC。

4.不支持WIFI中继器模式

确认以上几点后，重启设备和APP，再从4.1开始操作。

5 故障代码

故障代码	故障说明
E0	与主板通讯故障
E1	内部通讯故障
E2	外置传感器通讯故障
E3	内置传感器通讯故障
E5	WIFI 通讯故障
E6	室内防冻裂保护

当控制器故障或保护时，主界面上会显示故障代码，可联系厂家或经销商解决。

布朗（上海）环境技术有限公司

上海市静安区恒丰路568号2303、2304室

邮编： 200070

售后服务热线： 400-969-8188

www.blhc.com.cn



*本手册最终解释权归布朗公司所有
如说明书信息发生变更，恕不另行通知。