



科曼利官方微信

# Datasheet | 梯控协议控制器

SH5C01AW

## 性能参数

### 电气参数:

工作电压	5~36V DC
工作电流	27mA
DHCP/ 静态 IP	支持 DHCP 动态获取 IP 地址和静态 IP 功能
协议转换	Modbus RTU 与 Modbus TCP 数据协议转换
串口	RS485
数据位	8位
停止位	1、2位
校验	无校验、奇校验、偶校验
以太网网口	一个LAN口


### 工作环境:

工作温度	-40°C~85°C
工作相对湿度	5%~95%RH

### 产品规格:

尺寸	73*72*21mm
重量	120.7g
散热方式	无风扇散热
外壳材料	钣金
安装方式	挂耳
保护等级	IP30

## 引脚定义

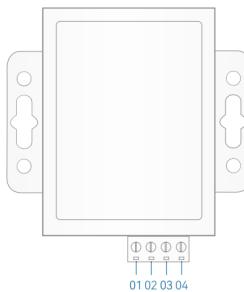

### 引脚定义

01: DC+      02: DC-  
03: A+      04: B-

## 设备配置

- 将设备通过网线和电脑直连起来，打开电脑的网络共享中心——网络适配器，只保留以太网的网络适配器其余的全部禁用掉；
- 打开谷歌浏览器访问设备本机地址，默认为192.168.0.80；
- 进入登陆界面以后，输入账号密码即可登陆进去配置网页，初始化账号：admin；初始化密码：12345678。成功输入账号密码后即可进入配置界面；
- 具体配置见操作说明；

## 产品外观




梯控协议控制器是一款串口转以太网模块，支持可视对讲与梯控之间的协议转换，满足电梯联动功能。

## 功能介绍

- 支持星耀门口机对接电梯通讯协议；
- 超时重启功能；
- ACK保活功能；
- 定时轮询\读取功能；

## 安装方式

- 使用 M3 平头螺丝，也可使用其他合适尺寸的螺丝进行安装。

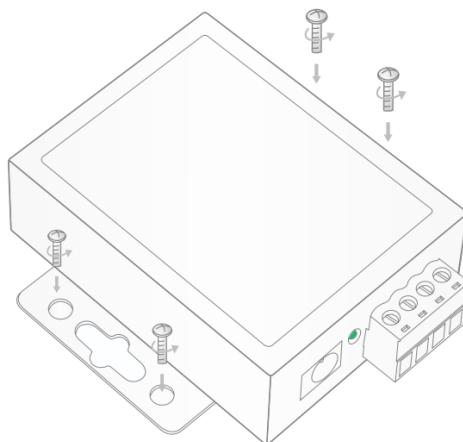




科曼利官方微信

# Datasheet | 梯控协议控制器

SH5C01AW

## 产品尺寸

规格: 73\*72\*21mm

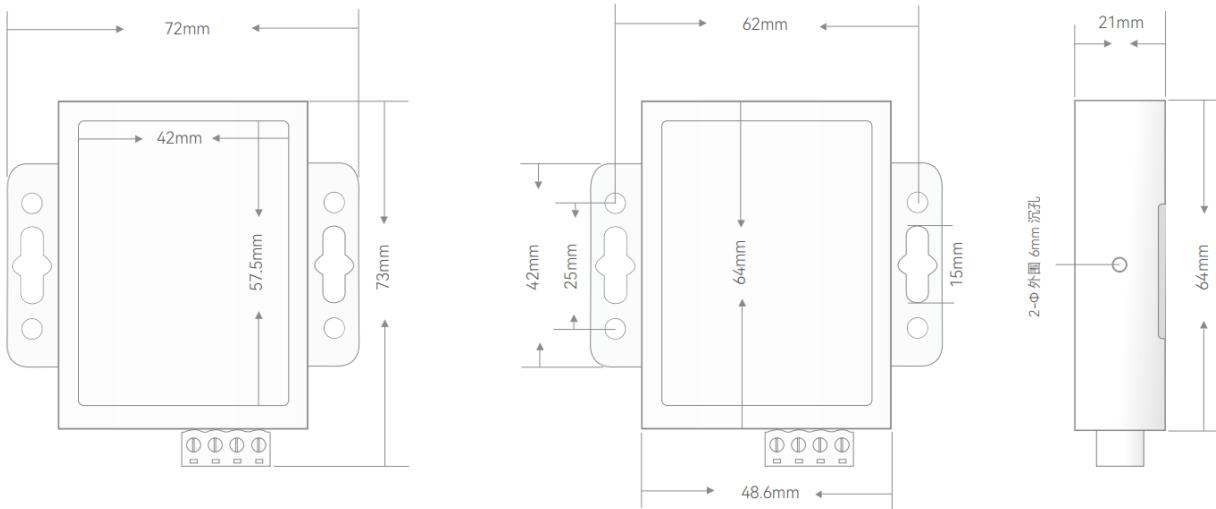

## 注意事项

- 连接检查 – 安装后检查所有的连接是否正确。
- IP 地址是模块在局域网中的身份表示, 在局域网中具有唯一性, 因此不能与同局域网的其他设备重复。
- 静态IP是需要用户手动设置, 设置的过程中注意同时写入IP、子网掩码和网关, 静态IP适合于需要对IP和设备进行统计并且要一一对应的场景。
- 子网掩码是一个32 位地址, 用于屏蔽IP 地址的一部分以区别网络标识和主机标识, 并说明该IP 地址是在局域网上, 还是在远程网上。子网掩码不能单独存在, 它必须结合IP 地址一起使用。
- 软件串口参数设置区, 需设置与模块当前串口一致的参数, 否则无法与模块通信。

## 装箱清单

设备\*1 / 保修卡\*1 / 12V 电源适配器\*1 / 接线端子\*1