



科曼利官方微信

Datasheet

双电脑插座
SH644***TW

性能参数

条件环境	
工作温度	-20°C~+60°C
认证及符合标准	
GB2099.1	
产品规格	
尺寸	86×86×9.3 (42) mm
材质	金属
安装	暗盒安装
防护级别	IP20

产品外观



双电脑插座面板具有两个网线接口。

功能说明

- 八芯电脑插座模块配装而成，具有体积小，性能优越的优点；连接器采用了QuickPort嵌入式模块，性能卓越。能满足ELA/TLA568B对5类连接硬件性能的规定，传输速率高达115MHZ。

安装步骤

- 按接线原理图接线；
- 撬开外框(图1)；
- 将安装螺丝放入对应孔并旋入底盒（图2），直至插头拔出时不能将插座拉动，且无变形，合适的扭矩为0.2~0.4N.m；
- 将外框扣回原处（图3）。

注意事项

- 安装：86暗盒安装。

安全警告




- 拧紧力矩不低于0.2N.m且不超过0.4N.m；
- 安装位置：室内安装；
- 要建立良好通风环境；
- 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。

装箱清单

- 插座*1/保修卡*1/ 螺丝(M4*30mm)*2/ 螺丝(M4*45mm)*2

电脑接线图

步骤一：打开压线盖，将四根网线按对应色标颜色插入卡线槽中，按下压线盖，压紧

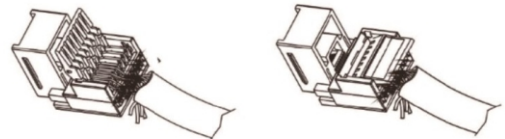

步骤二：再次打开压线盖，将剩下的四根网线按照对应色标颜色插入卡线槽中，按下压线盖，压紧

