



科曼利官方微信

# Datasheet

电话/电脑插座  
SH643\*\*\*TW

## 性能参数

### 条件环境:

工作温度 -20℃~+60℃

### 认证及符合标准

GB2099.1

### 产品规格:

尺寸 86×86×9.3 (42) mm

材质 金属

安装 暗盒安装

防护级别 IP20

## 产品外观



电话/电脑插座面板具有电话、电脑接口各一个。

## 注意事项

- 安装: 86暗盒安装。

## 安全警告



- 拧紧力矩不低于 0.2N.m且不超过0.4N.m;
- 安装位置: 室内安装;
- 要建立良好通风环境;
- 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。

## 功能说明

- 八芯电脑插座模块配装而成, 具有体积小, 性能优越的优点; 连接器采用了QuickPort嵌入式模块, 性能卓越。能满足ELA/TLA568B对5类连接硬件性能的规定, 传输速率高达115MHZ。

## 装箱清单


- 插座\*1/保修卡\*1/ 螺丝(M4\*30mm)\*2/螺丝(M4\*45mm)\*2

## 安装步骤


- 按接线原理图接线;
- 撬开外框(图1);
- 将安装螺丝放入对应孔并旋入底盒(图2), 直至插头拔出时不能将插座拉动, 且无变形, 合适的扭矩为0.2~0.4N.m;
- 将外框扣回原处(图3)。

### 电话接线图

步骤一: 将电话线护套层剥去15-20mm左右




步骤二: 将2根或4根电话线介入对应的卡线槽中, 电话线没有正负极之分

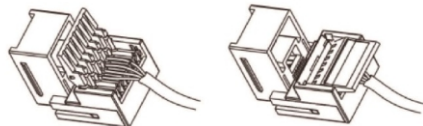

### 电脑接线图

步骤一: 打开压线盖, 将四根网线按对应色标颜色插入卡线槽中, 按下压线盖, 压紧

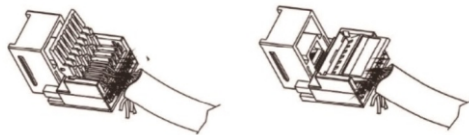

步骤二: 再次打开压线盖, 将剩下的四根网线按照对应色标颜色插入卡线槽中, 按下压线盖, 压紧

