



Acematic WeChat

Datasheet

边缘AI主机
SH5203KG

性能参数

设备参数:

工作电压	9-30V
工作电流	<100mA(DC15V)
通讯接口	KNX接口, RS485接口, A-BUS接口



工作环境:

工作温度	0°C - 70°C
工作湿度	5% - 95%RH

产品规格:


外观尺寸	90mm×72mm×64.9mm
安装方式	导轨安装

接线图

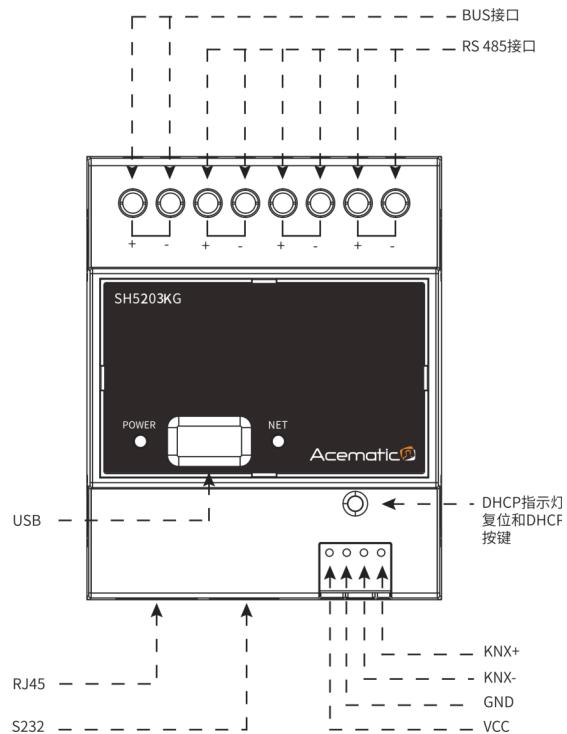

RS232接口定义

产品外观

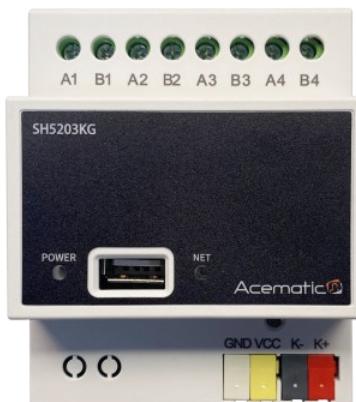

SH5203KG 型号的边缘AI主机是全屋智能家庭控制中心，可用于实现智能设备对智能系统的控制，支持远程和本地控制。

指示灯功能说明

- BUS 指示灯：**
 - 常亮：与云端连接成功并通信正常
 - 闪烁：有网络通信数据发送或者接收
 - 不亮：与云端通信不正常
- POWER 灯：**
 - 常亮：网关运行正常
 - 常亮但时有闪烁：有网关内部通信数据
 - 不亮：网关运行不正常
- DHCP指示灯：**
 - 常亮：IP地址为动态IP
 - 闪烁：恢复默认静态IP (192.168.0.250)
 - 不亮：IP地址为静态IP
- 长按DHCP按键10秒，恢复到默认静态IP**
- 连续DHCP按键按5次，复位Hilink**

装箱清单

- 设备*1/保修卡*1




Acematic WeChat

Datasheet

边缘AI主机
SH5203KG

产品信息

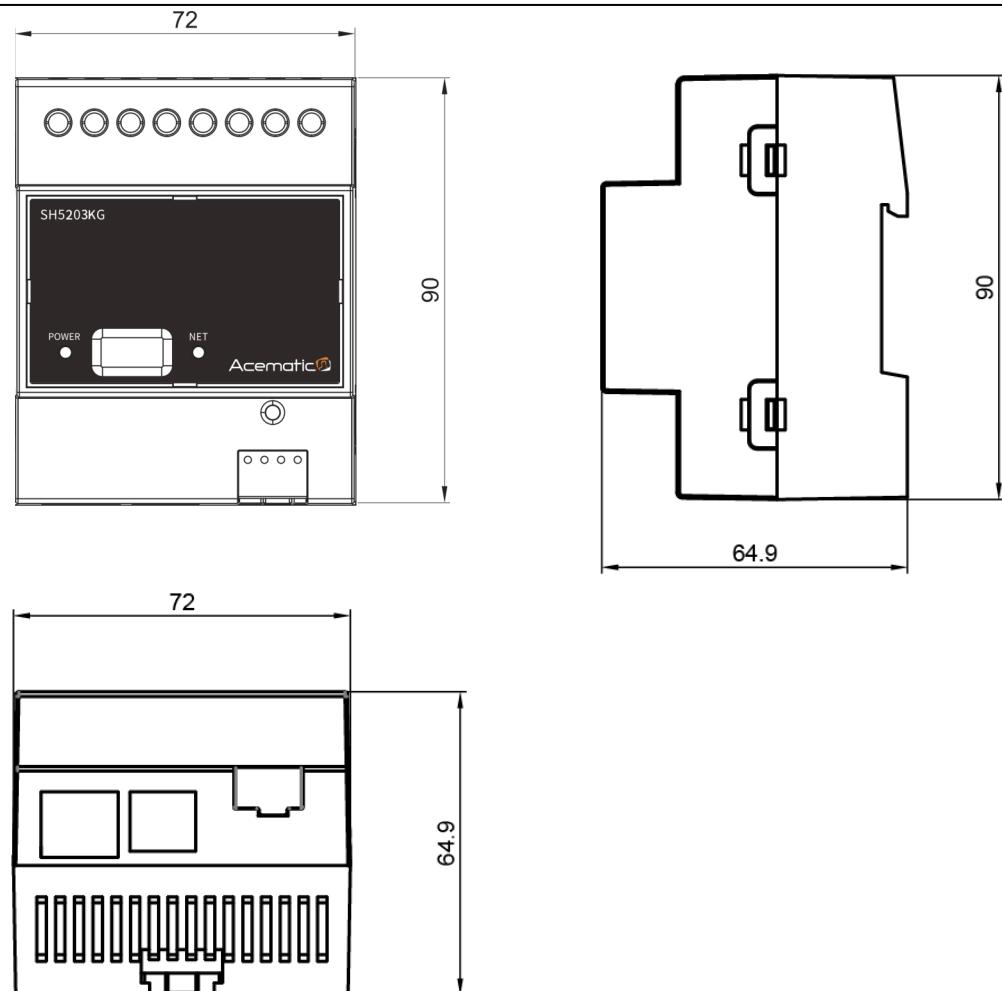

安全警告



WARNING

- 请不要私自拆装或更换零部件，否则可能会导致机械故障、电击、火灾或身体伤害；
- KNX接口禁止接入交流电源，否则会损坏总线上所有的设备；
- 要建立良好通风环境；
- 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。

