



科曼利官方微信

Datasheet

传承PRO无线场景面板
SH6680**BE

性能参数

基本参数

工作电压	220V ~ 50-60HZ
总线端子	0.6 ~ 0.8mm
无线发射功率	+10dbm
无线接受灵敏度	-98dbm
通讯距离	50米（无障碍）
RSSI接受信号强度	> -95dbm
通讯协议	蓝牙5.0MESH

工作环境

工作温度	-10℃ ~ 55℃
工作相对湿度	≤93%

产品规格

尺寸	带边框：90mm×90mm×9.3(21.30)mm 无边框：86mm×86mm×9.3(21.30)mm
净重	86.6g
外壳材料	塑料、金属
颜色	塑料、金属：雪花银/深砂银/深空灰/香槟金
安装方式	暗盒安装
保护等级	IP20


产品外观



功能介绍

- ◆ 每个按键均有LED指示灯，可支持镂空刻字。
- ◆ 按键灯显示：按键灯具有多种显示状态。
- ◆ 支持8个预设场景；

接线示意图

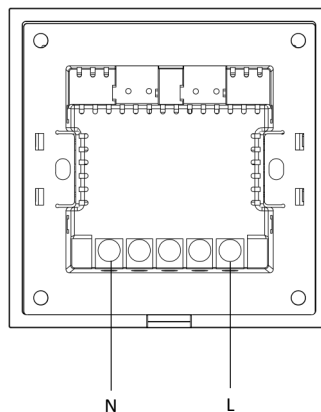

N: 零线

L: 火线

注意事项


- ◆ 本产品必须暗盒安装;
- ◆ 本产品不适用工厂、医院CT/核磁共振、机房灯具有强辐射及强烈电磁波干扰的场所;
- ◆ 检修场景面板时必须彻底断开电源;





科曼利官方微信


产品信息



正面图



侧面图




背面图

- ◆ 按键指示灯：指示被控目标的状态。
- ◆ 按键图标：用户可自定义。
- ◆ 控制按键：开/关，控制目标。


安装



第一步



第二步



第三步



第四步

安装：安装时手持面板边缘，如上图面板灰色区域，对准卡口，垂直插入86暗盒，不可过分按压面板。

拆分面板：使用2.5mm的螺丝刀插入拆分缺口，翘起面板，如图，从位置1到位置2即可将底壳和面板分离。

配网功能：长按按键约3秒直至闪烁松开按键，进入配对状态。选择任意按键按下可退出配对状态。

解除配网配对：在APP删除设备即可解除配网。

恢复出厂设置：通电后，开关指示灯在蓝色状态下，选择任意按键按一下，关一下，再长按按键3秒直至闪烁松开按键进行配对，面板指示灯闪烁后再次按键约3秒，恢复出厂设置。

安全警告



- ◆ 要建立良好的通风环境。
- ◆ 严禁淋雨、接触其他液体或者腐蚀性气体。
- ◆ 请不要私自拆装或者更换零件，否则会导致机械故障，电击，火灼或身体伤害。

装箱清单

- ◆ 设备 *1 / 保修卡*1 / 说明书*1 / 螺丝(M4*30mm)*2 / 螺丝(M4*45mm)*2 / 接线端子*1