



科曼利官方微信

Datasheet

二三级+双USB插座
SH642***LW

性能参数

电气参数:

额定电压	220V±10%
额定电流	10A
USB模块输出	5V 2.1A

条件环境:

工作温度	- 20°C~+60°C
------	--------------

认证及符合标准

GB2099.1

产品规格:

尺寸	86×86×9.3 (42) mm
材质	金属
安装	暗盒安装
防护级别	IP20



产品外观



二三级+双USB插座集成了普通电源插座和USB电源插座，将交流供电和直流供电结合在一起，可同时为普通电器和USB接口电器供电。

安装步骤

- 按接线原理图接线;
- 撬开外框(图1);
- 将安装螺丝放入对应孔并旋入底盒(图2), 直至插头拔出时不能将插座拉动, 且无变形, 合适的扭矩为0.2~0.4N.m;
- 将外框扣回原处(图3)。

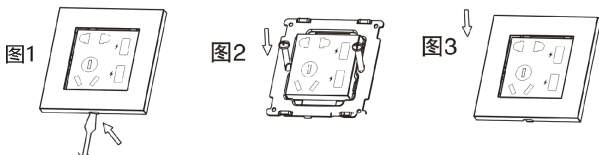

功能说明

- 插座铜片使用优质锡磷青铜, 强度高, 弹性好, 不变形, 导电性能高;
- 配有2个USB输出。

注意事项

- 安装: 86暗盒安装。

安全警告



- 拧紧力矩不低于 0.2N.m且不超过0.4N.m;
- 安装位置: 室内安装;
- 要建立良好通风环境;
- 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。

装箱清单

- 插座*1/保修卡*1/说明书*1/ 螺丝(M4*30mm)*2/ 螺丝(M4*45mm)*2