



科曼利官方微信

Datasheet

传承Ultra智能面板
SH69****KW

性能参数

基本参数

工作电压	30V DC
工作电流	4 ~ 20mA DC
输入电压	30V DC
辅助电压	24VDC
辅助电流	≤25mA
信号接口	KNX
总线端子 (直径)	0.6 ~ 0.8mm
负载端子 (直径)	0.8~1.0mm
扭力矩	1.2Nm


工作环境

工作温度	-5°C ~ +45°C
工作湿度	< 90%

产品规格

尺寸	92mmX92mmX10.5 mm
净重	86.9g
外壳材料	金属
颜色	雪花银/深砂银/深空灰/香槟金
安装方式	暗盒安装
保护等级	IP20

产品外观

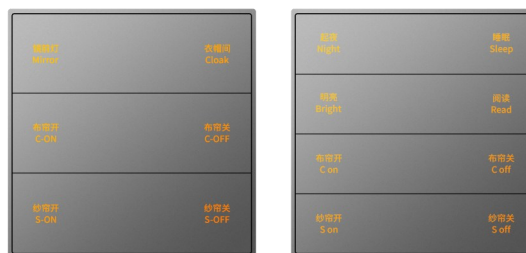

传承Ultra智能面板支持多种按键控制类型，可用于开关控制，调光控制，窗帘控制，场景控制，组合控制。

功能介绍

- ◆ 按键模式：独立按键模式
- ◆ 每个按键均有LED指示灯
- ◆ 支持控制类型：开关控制，调光控制，窗帘控制，场景控制，队列控制。
- ◆ 带掉电保存灯（开关）状态；
- ◆ 按键灯显示：按键灯具有多种显示状态；
- ◆ 带3路继电器控制。

注意事项


- ◆ 面板必须暗盒安装。

安全警告



- ◆ 检修或更换灯具时必须彻底断开电源。
- ◆ 要建立良好的通风环境。
- ◆ 严禁淋雨、接触其他液体或者腐蚀性气体。
- ◆ 请不要私自拆装或者更换零件，否则会导致机械故障，电击，火灼或身体伤害。

接线示意图

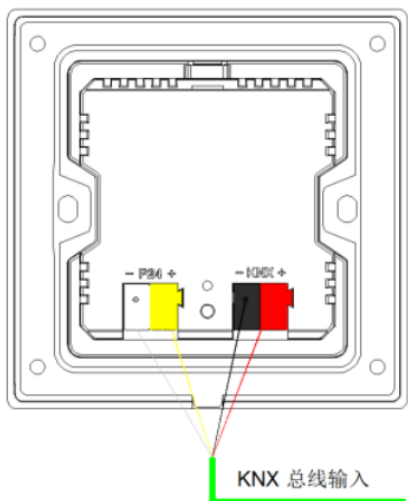

KNX总线定义

KNX	KNX电缆
-	黑
+	红




科曼利官方微信

Datasheet


传承Ultra位智能面板
SH69***KW

产品信息

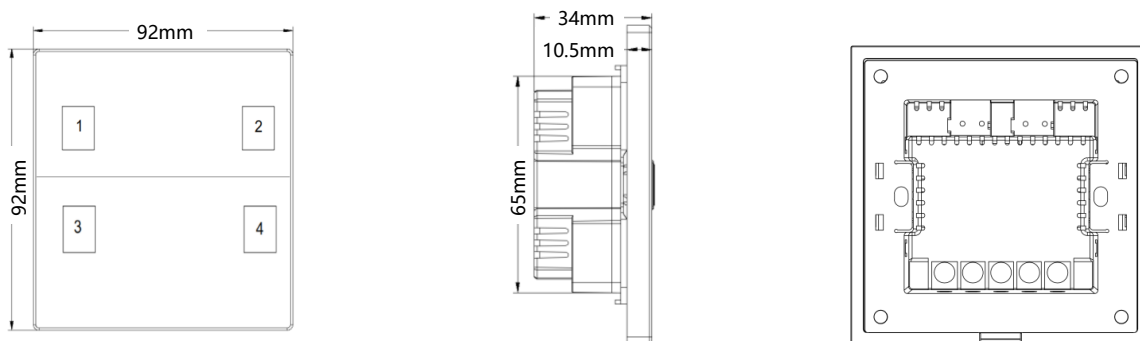

- ◆ 按键指示灯：指示被控目标的状态。
- ◆ 按键图标：用户可自定义。
- ◆ 控制按键：开/关，控制目标。
- ◆ 编程：长按任意一个按键15S，按键指示灯一起快速闪烁，此时进入编程状态，配置完成后按键指示灯停止闪烁，面板自动重启。如果没有配置，再次长按任意一个按键15S，退出编程模式，或者10分钟后自动退出编程模式。
- ◆ 节能模式：使用KNX配置工具进行设置。

安装

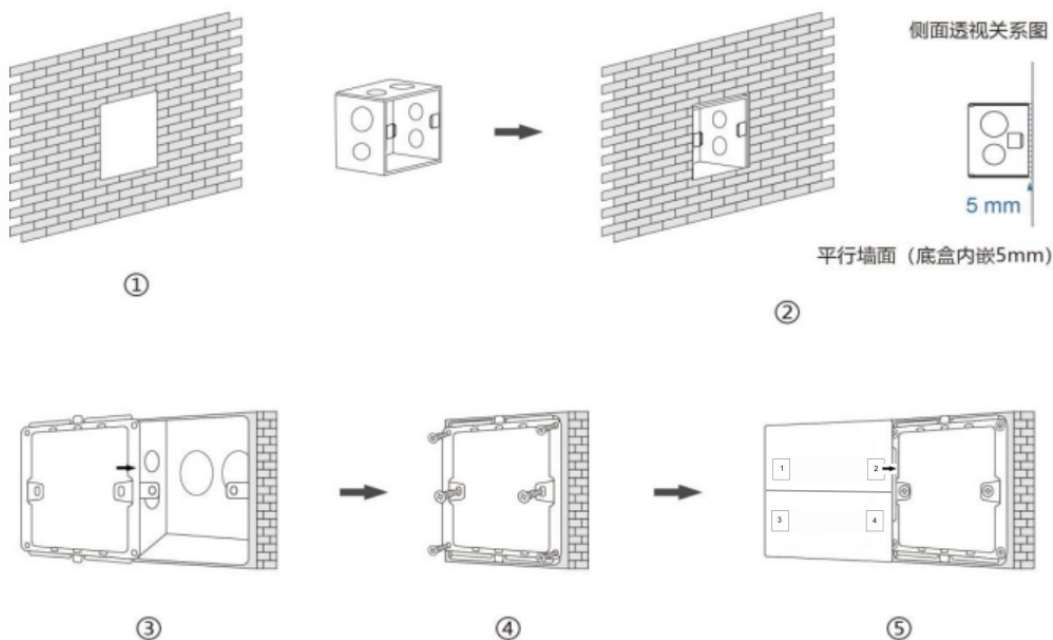

- 1.先用螺丝把86支架安装在86底盒中。
 - 2.先用手按住面板上端，然后再按住下端（先上后下），这样方便固定面板。
 - 3.当需要从底盒卸下面板时，在面板的下端有个凹槽处轻轻撬动即可。
- 注意：安装底盒时，底盒要低于墙面（平面）5mm，方便安装。

装箱清单

- ◆ 设备 *1 / 保修卡*1 / 螺丝(M4*30mm)*2 / 螺丝(M4*45mm)*2 / 接线端子*1