



科曼利官方微信

Datasheet

双电脑插座
SH6B4***LW

性能参数

条件环境	
工作温度	-15℃~+40℃
认证及符合标准	
GB2099.1	
产品规格	
尺寸	86mm×86mm×12mm
材质	玻璃、金属
安装	暗盒安装
防护级别	IP20

产品外观



双电脑插座面板具有两个网线接口。

注意事项

- 安装：86暗盒安装。

安全警告

- 拧紧力矩不低于 0.2N.m且不超过0.4N.m;
- 安装位置: 室内安装;
- 要建立良好通风环境;
- 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。

功能说明

- 八芯电脑插座模块配装而成，具有体积小，性能优越的优点；连接器采用了QuickPort嵌入式模块，性能卓越。能满足ELA/TLA568B对5类连接硬件性能的规定，传输速率高达115MHZ。

装箱清单


- 插座*1/保修卡*1/ 螺丝(M4*30mm)*2/ 螺丝(M4*45mm)*2

安装步骤

- 按接线原理图接线;
- 撬开外框(图1);
- 将安装螺丝放入对应孔并旋入底盒(图2)，直至插头拔出时不能将插座拉动，且无变形，合适的扭矩为0.2~0.4N.m;
- 将外框扣回原处(图3)。

电脑接线图

步骤一：打开压线盖，将四根网线按对应色标颜色插入卡线槽中，按下压线盖，压紧

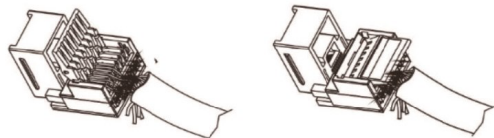

步骤二：再次打开压线盖，将剩下的四根网线按照对应色标颜色插入卡线槽中，按下压线盖，压紧

