



科曼利官方微信

Datasheet

二极带双USB插座
SH6C2***LW

性能参数

电气参数:

额定电压	220V±10%
额定电流	10A
USB模块输出	5V 2.1A

条件环境:

工作温度	- 20°C~+60°C
------	--------------

认证及符合标准

GB2099.1

产品规格:

尺寸	92mm×92mm×10.5mm
材质	金属
安装	暗盒安装
防护级别	IP20

产品外观



二极+双USB插座集成了普通电源插座和USB电源插座，

功能说明



- 插座铜片使用优质锡磷青铜，强度高，弹性好，不变形，导电性能高。
- 配有两个USB输出。

注意事项

- 安装：暗盒安装。

安装步骤

- 按接线原理图接线；
- 撬开外框(图1)；
- 将安装螺丝放入对应孔并旋入底盒（图2），直至插头拔出时不能将插座拉动，且无变形，合适的扭矩为0.2~0.4N.m；
- 将外框扣回原处（图3）。

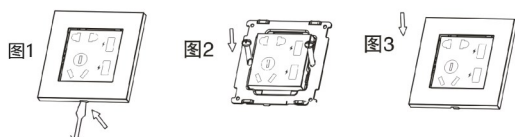

安全警告



- 拧紧力矩不低于 0.2N.m且不超过0.4N.m；
- 安装位置：室内安装；
- 要建立良好通风环境；
- 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。

装箱清单

- 插座 *1/ 保修卡 *1/ 螺丝 (M4*30mm)*2/ 螺丝 (M4*45mm)*2