



科曼利官方微信

性能参数


基本参数	
总线电压	21~30V DC
工作电流	< 100mA
辅助电源	24V DC
辅助电流	10-100mA
信号接口	KNX
工作环境	
工作温度	-5°C ~ +45°C
工作相对湿度	≤93%，结露除外
产品规格	
尺寸	86mm×86mm×35mm
开孔尺寸	72mm×52mm
外壳材料	金属
安装方式	嵌入式安装
保护等级	IP20

产品外观



见心KNX三合一温控面板，主要应用在楼宇控制系统中，通过KNX总线接入到系统，实现系统内空调，地暖和新风等控制。见心KNX三合一温控面板功能上操作简单、直观，用户可以根据自己的需求进行配置，设计对应的控制功能，满足不同环境下的温控需求。

面板按键和指示灯

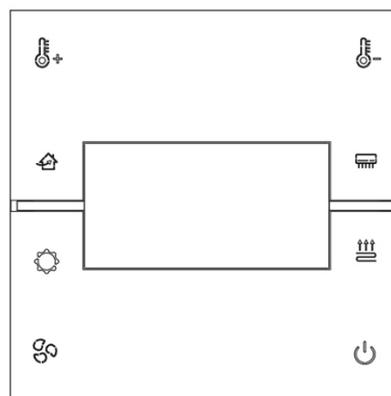

1.设备模式

新风 地暖 空调

2.风速调节

空调和新风设备模式下，每按一次 键，可切换“低风、中风、高风、自动”四个档位。

锁按键:长按风速键3秒，锁定面板所有按键;再长按风速键3秒，解锁。

3.模式切换

空调每按一次 键，可切换“制冷、制热、除湿、送风”四种模式。

4.开/关机

开:选中新风、地暖、空调其中一种设备模式，按开关/机键可打开相应的设备模式。

关:当其中一种设备模式打开后，然后按开关/机键，可关闭该设备模式。

每按一次开/关机键，可切换查询“室内温度”，“室内湿度”，“面板地址”。

功能介绍

- ◆ 可实现系统内空调，地暖和新风等控制；
- ◆ 按键灯显示：按键灯具有多种显示状态；
- ◆ 有8个按键。

注意事项

- ◆ 本产品不适用工厂、医院CT/核磁共振、机房灯具有强辐射及强烈电磁波干扰的场所；
- ◆ 检修面板时必须彻底断开电源；

装箱清单


- ◆ 设备 *1 / 保修卡*1 / 螺丝(M4*30mm)*2 / 螺丝(M4*45mm)*2 / 接线端子*1






科曼利官方微信

产品信息

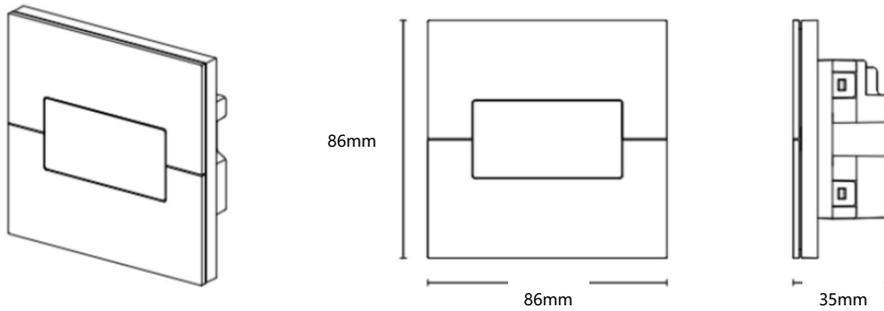


- ◆ **编程:**长按第一个按键及最后一个按键15s, 按键橙灯一起快速闪烁, 此时进入编程状态, 配置完成后按键指示灯停止闪烁, 面板自动重启。如果没有配置, 再次按第一个按键和最后一个按键s, 退出编程模式, 或者10分钟后自动退出编程模式。

接线示意图

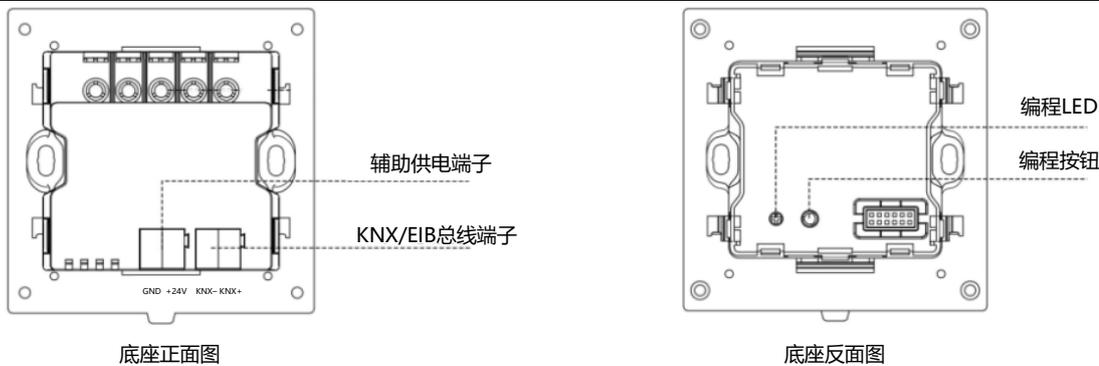

安装

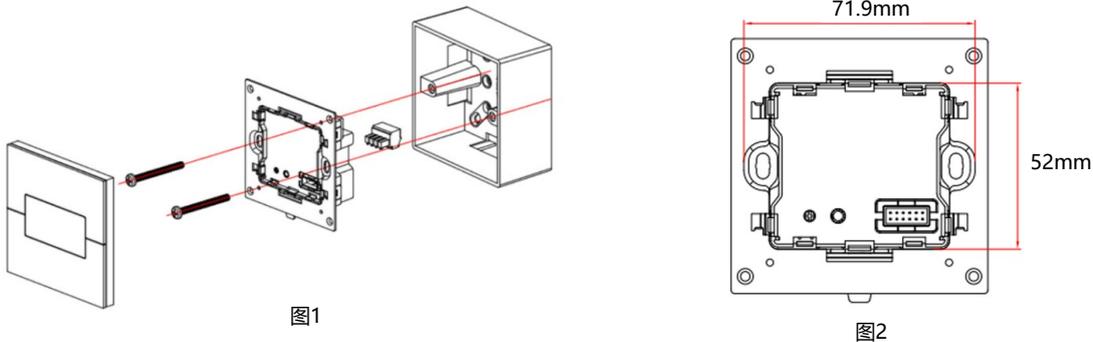

- 1.将底座按照接线示意图标识正确接线。将导线剥头, 用螺丝刀拧松底座螺丝, 将导线插入对应接线口并拧紧螺丝。
- 2.使用安装螺钉将底座固定在墙面已埋设的底盒上; (非标准底盒安装请参考图二开孔尺寸)。
- 3.将面板安装到底座上。面板蜂窝孔那一面朝下, 安装前先将面板背面的四个扣子与底座的导向槽对齐, 用手掌与面板受力, 将面板顺着导向槽垂直压入底座。

安全警告

- ◆ 要建立良好的通风环境。
- ◆ 严禁淋雨、接触其他液体或者腐蚀性气体。
- ◆ 请不要私自拆装或者更换零件, 否则会导致机械故障, 电击, 火灼或身体伤害。