



科曼利官方微信

Datasheet

感应式LED地脚灯插座
SH6C5***LW

性能参数

电气参数:

额定电压	220V±10%
额定功率	≤5W

条件环境:

工作温度	- 20°C~+60°C
安装高度	0.3~1m
感应范围	1-2m (左右两侧70度) 、 2-4m (正面)

认证及符合标准




GB2099.1

产品规格:

尺寸	92mm×92mm×10.5mm
材质	金属
安装	暗盒安装
防护级别	IP20

安装步骤

- 按接线原理图接线；
- 撬开外框(图1)；
- 将安装螺丝放入对应孔并旋入底盒 (图2) , 直至插头拔出时不能将插座拉动，且无变形，合适的扭矩为0.2~0.4N.m；
- 将外框扣回原处 (图3) 。

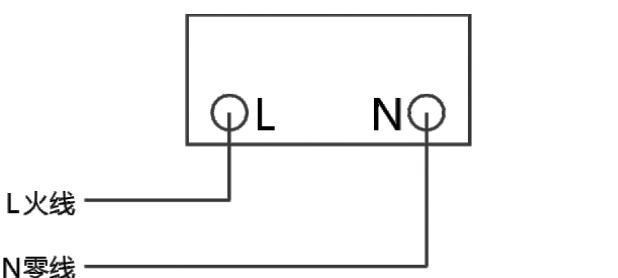

产品外观



感应式LED地脚灯适用于走廊、楼道、卫生间、地下室、车库等场所，需要照明方便行走，但光线又不需要太强的地方。

功能说明

- 全自动感应:人来则打开，人离则自动延时关闭，自动测光。
- 应用光敏控制，白天或光线强时不亮灯(出厂设置)。
- 自动延时:开关感应接通后，在延时时间段内，如果有人体活动，开关将持续接通直到人离开后才延时关闭。
- 防雷功能:特设防雷器件，可有效防止雷电等瞬间高压对开关照成的损害。

注意事项

- 探头会感应环境的亮度，因此安装位置要能体现探头的真实环境亮度。



WARNING

安全警告

- 拧紧力矩不低于 0.2N.m且不超过0.4N.m；
- 安装位置: 室内安装；
- 要建立良好通风环境；
- 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。

装箱清单

- 插座 *1/ 保修卡 *1/ 螺丝 (M4*30mm)*2/ 螺丝 (M4*45mm)*2

