



科曼利官方微信

Datasheet

传承智能面板电源底座
(带3路继电器)

性能参数

基本参数:

工作电压 30V DC

工作环境:

工作温度 -10°C~55°C

工作相对湿度 ≤93%

产品规格:

尺寸 78mm×78mm×32mm


净重 86.6g

外壳材料 阻燃PC, 铁

安装方式 暗盒安装

保护等级 IP20

产品外观

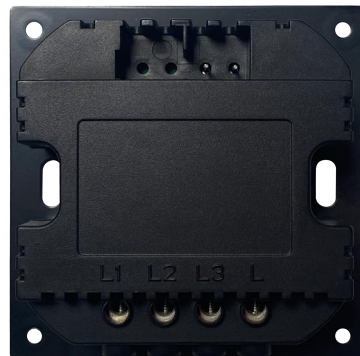

传承智能面板电源底座(带3路继电器), 与传承智能面板配合使用, 主要为传承面板等设备提供工作电压及继电器控制。

常见问题

- 电源底座接口不能供电, 导致面板不能正常工作;
- 首先拆分面板及电源底座, 然后重新装上, 查看是否正常工作;
- 若面板仍然不能正常工作, 检查电源底座接线是否松动;
- 若电气设备不可控, 检查继电器接线端子螺丝是否紧固

安装步骤

- 安装前断开电源;
- 连接负载, 确保负载无短路;
- 连接电源;
- 使用螺丝将电源底座接口固定在86底壳;
- 将传承面板设备与电源底座接口连接。

功能介绍

- 为前面板提供工作电源;
- 具备KNX接口;
- 具备3路继电器开关;

安全警告



WARNING

- 检修或更换面板设备前必须彻底断开电源;
- 要建立良好通风环境;
- 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。




科曼利官方微信


Datasheet

传承智能面板电源底座
(带3路继电器)


产品信息

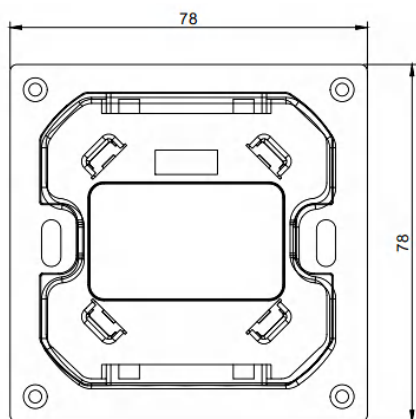


正面图

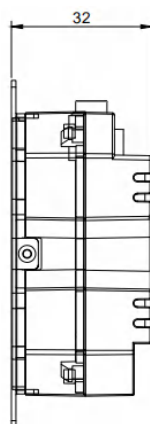

侧面图



背面图

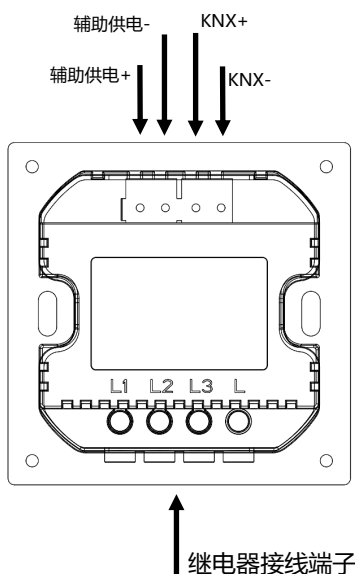

电源接口

KNX+: KNX电源正极 (30V/DC)

KNX-: KNX电源负极

辅助供电接口

辅助供电+: 辅助供电正极NC (标准KNX辅助供电)

辅助供电-: 辅助供电负极NC

继电器接线端子

L: 继电器公共端

L1: 继电器回路1

L2: 继电器回路2

L3: 继电器回路3

装箱清单

■ 设备 *1 / 保修卡*1 / 螺丝(M4*30mm)*2 / 螺丝(M4*45mm)*2 / 接线端子*1