



科曼利官方微信

# Datasheet

感应式LED地脚灯插座  
SH6B5\*\*\*LW

## 性能参数

### 电气参数:

额定电压 220V $\pm$ 10%

额定功率  $\leq$ 5W

### 条件环境:

工作温度 -15 $^{\circ}$ C $\sim$ +40 $^{\circ}$ C

安装高度 0.3~1m

感应范围 1-2m(左右两侧70度)、2-4m(正面)

### 认证及符合标准

GB2099.1

### 产品规格:

尺寸 86mm $\times$ 86mm $\times$ 12mm

材质 玻璃、金属

安装 暗盒安装

防护级别 IP20

## 产品外观







感应式LED地脚灯适用于走廊、楼道、卫生间、地下室车库等场所，需要照明方便行走，但光线又不需要太强的地方。

## 功能说明

- 全自动感应：人来则打开，人离则自动延时关闭；
- 自动测光：应用光敏控制，白天或光线强时不亮灯（出厂设置）；
- 自动延时：开关感应接通后，在延时时间段内，如果有人体活动，开关将持续接通直到人离开后才延时关闭；
- 防雷功能：特设防雷器件，可有效防止雷电等瞬间高压对开关照成的损害。

## 安装步骤

- 按接线原理图接线；
- 撬开外框(图1)；
- 将安装螺丝放入对应孔并旋入底盒（图2），直至插头拔出时不能将插座拉动，且无变形，合适的扭矩为0.2~0.4N.m；
- 将外框扣回原处（图3）。

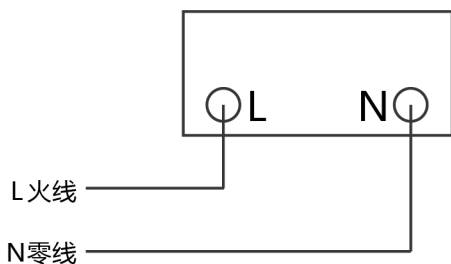

## 注意事项

- 探头会感应环境的亮度，因此安装位置要能体现探头的真实环境亮度。

## 安全警告



- 拧紧力矩不低于 0.2N.m且不超过0.4N.m；
- 安装位置: 室内安装；
- 要建立良好的通风环境；
- 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。

## 装箱清单

- 插座\*1/保修卡\*1/ 螺丝(M4\*30mm)\*2/ 螺丝(M4\*45mm)\*2