



科曼利官方微信

Datasheet

AI音乐模块
SH95.01KG

性能参数

基本参数

系统	Linux
输入电压	AC110-240V~1A 50-60Hz
输出功率	额定功率70W
处理器	四核64位A35(1.5G)
内存	512Mb DDR3
功放负载	4-8欧定阻喇叭
以太网	百兆以太网
扩展接口	USB
音频输出	模拟音频
音频输入	数字SPDIF
其他接口	RS485&KNX
音频格式	MP3、WAV、FLAC等主流格式

工作环境

工作温度	0~40°C
工作湿度	≤80%

产品规格

产品安装	导轨安装
产品尺寸	107.5*89.8*66.4mm
配电箱尺寸	6P

产品外观



AI音乐模块应用于全屋智能家居系统的背景音乐产品，其外观精致，性能优异，能较好的适用于各种环境。配合边缘AI主机，通过智能手段让主人得以掌控空间场景，从而管理情绪，享受生活。

功能介绍

- 海量音频资源在线点播，手机音乐随时分享
- 一键加入网络内正在播放音乐的设备
- 支持KNX控制，可开放控制协议给各种智能家居系统

APP使用



- 扫描二维码下载APP，使用APP控制此设备；
- 需要一个局域网内才能正常使用；
- 在线歌曲需要有外网才能使用；
- APP会不断更新，此处不提供APP的使用说明；
- 打开APP后可以搜索到设备控制播放

注意事项


- 本产品需要配套手机APP或者其他智能设备一起使用
- 本产品需要专业人员安装
- 本产品禁止安装在高温环境、高湿度环境、高灰尘环境
- USB接口U盘最大支持64G
- 仅适用于海拔5000m及地下地区



科曼利官方微信

Datasheet | AI音乐模块 SH95.01KG

操作说明

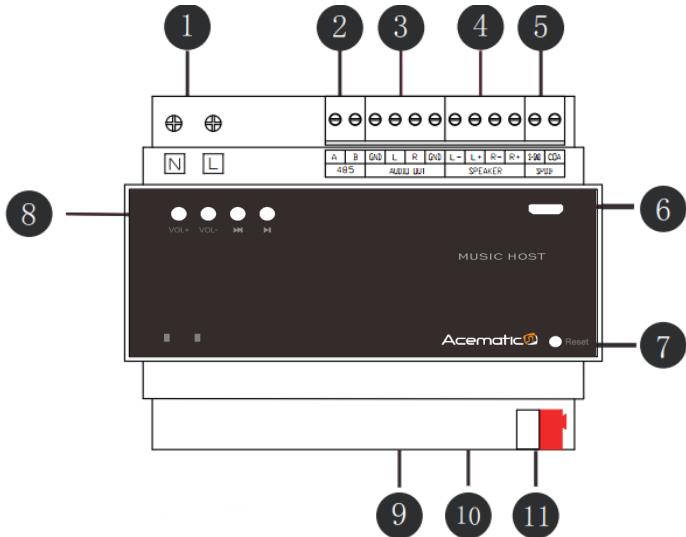

- 1.电源输入：220V 电源输入接口；
- 2.485接口：外接485设备，可集成智能家居系统；
- 3.模拟音频输出：用于输出模拟音频信号，请使用音频线作为传输介质；
- 4.喇叭接口：用于连接输出的音箱，请使用音响线作为传输介质，连接请注意正负；
- 5.SPDIIF输入：用于数字音频输入，请使用75欧姆同轴电缆作为传输介质，最大传输距离15米；
- 6.Micro USB接口：用于给设备刷机；
- 7.reset按钮：用于应急情况下重启设备；
- 8.按键：用于控制设备播放、暂停、音量；
- 9.USB接口：用于连接U盘；
- 10.以太网口：接以太网，标准RJ45接口；
- 11.KNX接口：连接设备进入KNX网络。

安全警告



WARNING

- 检修或更换AI音乐模块时必须彻底断开电源。
- 要建立良好的通风环境。
- 严禁淋雨、接触其他液体或者腐蚀性气体。
- 请不要私自拆装或者更换零件，否则会导致机械故障，电击，火灾或身体伤害。

装箱清单

- 设备 *1 / 保修卡*1 / 接线端子*1套