



科曼利官方微信

# Datasheet

紧急呼叫按钮插座  
SH6C6\*\*\*DW

## 性能参数

### 电气参数:

|      |          |
|------|----------|
| 额定电压 | 220V±10% |
| 额定功率 | ≤5W      |

### 条件环境:

|      |              |
|------|--------------|
| 工作温度 | - 20°C~+60°C |
|------|--------------|

### 认证及符合标准

GB2099.1

### 产品规格:

|      |                  |
|------|------------------|
| 尺寸   | 92mm×92mm×10.5mm |
| 材质   | 金属               |
| 安装   | 暗盒安装             |
| 防护级别 | IP20             |



## 产品外观



紧急呼叫按钮适用于报警或其他紧急事宜的开、关控制。具有使用方便、安全可靠的优点，适用于宾馆、酒店及高尚会所等场所。配套钥匙一把，用于解除报警。

## 安装步骤

- 按接线原理图接线；
- 撬开外框(图1)；
- 将安装螺丝放入对应孔并旋入底盒(图2)，直至插头拔出时不能将插座拉动，且无变形，合适的扭矩为0.2~0.4N.m；
- 将外框扣回原处(图3)。

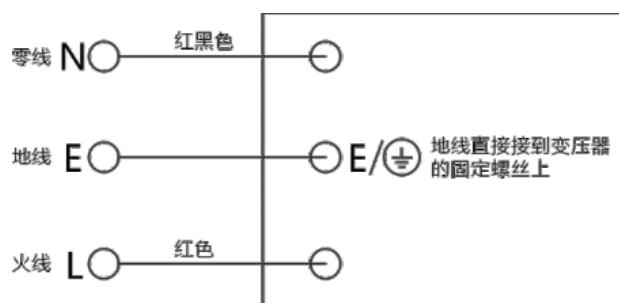

## 功能说明

- 开关上面的红色按钮处于弹起状态时，此时开关的“NC”和“COM”端(公共端)相通，“NO”和“COM”处于断开状态。
- 应开关上面的红色按钮处于按下状态时，此时开关的“NC”和“COM”端(公共端)断开，“NO”和“COM”处于导通状态。
- 自红色按钮按下去后，要使其弹起以便断开“NO”和“COM”端，须使用配套的钥匙往顺时针方向旋转方能使红色按钮再度弹起。

## 注意事项

- 安装：86暗盒安装。



WARNING

## 安全警告

- 拧紧力矩不低于 0.2N.m且不超过0.4N.m；
- 安装位置: 室内安装；
- 要建立良好通风环境；
- 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。

## 装箱清单

- 插座 \*1/ 保修卡 \*1/ 螺丝 (M4\*30mm)\*2/ 螺丝 (M4\*45mm)\*2

