

Canon5560 安装教程



1, 设备清单: canon5560 设备*1, 钣金电脑*1, 电源线*2, 网线*1

2, 设备后面拍照记录设备号:





3, 备注: 设备到位之后先检查外观, 纸盒有无物品, 拆除包装, 接通电源(不需要开机), 打开电源线接口旁边的加热开关, 静置至少30分钟以后再开机



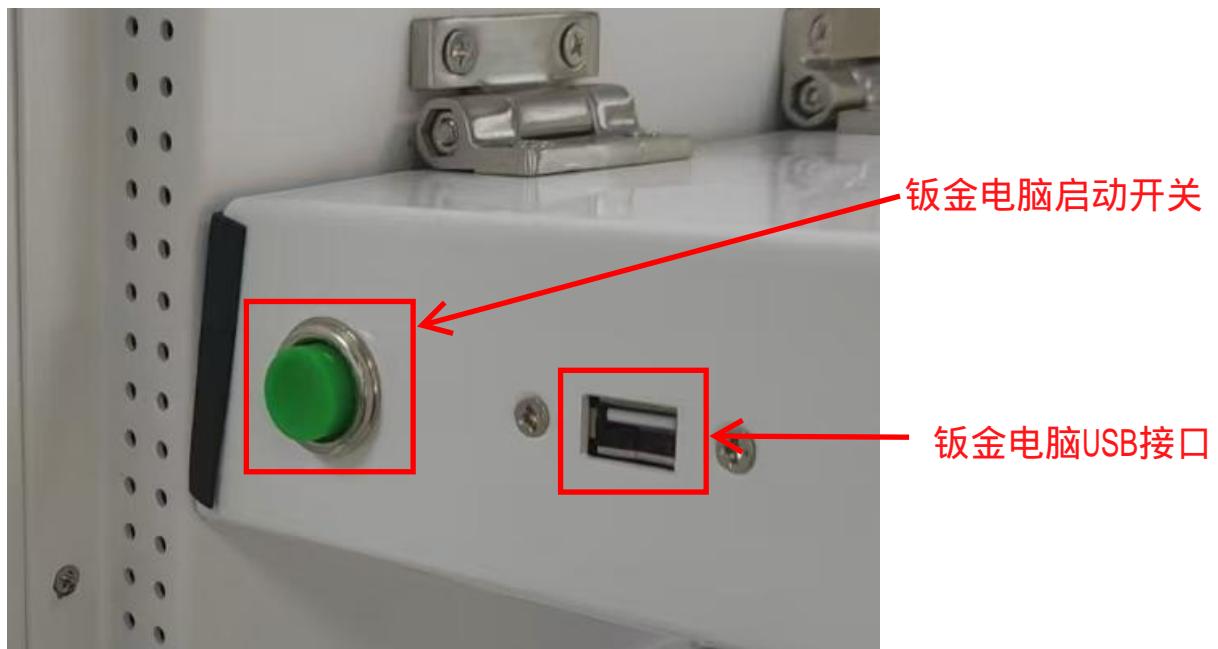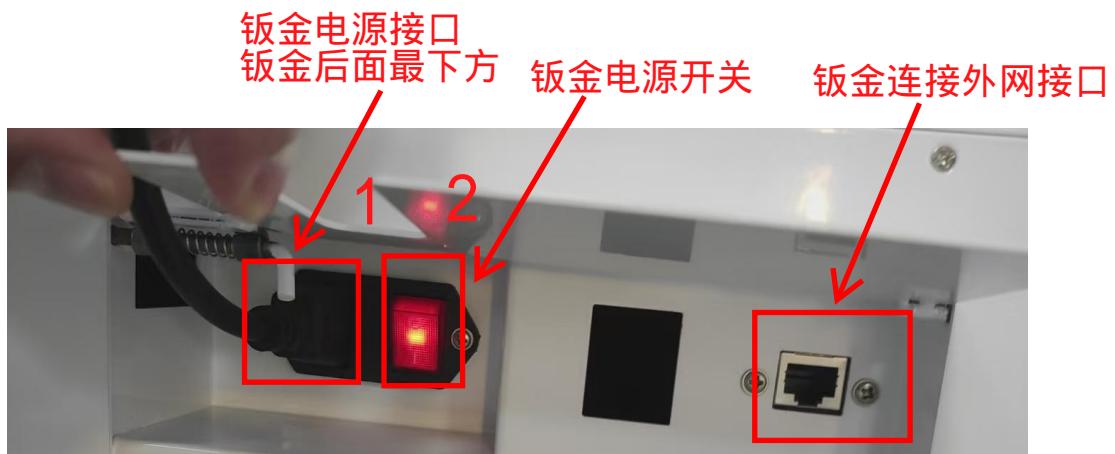


4, 网线一端接打印机网口，另一端接钣金主板上的其中一个网口

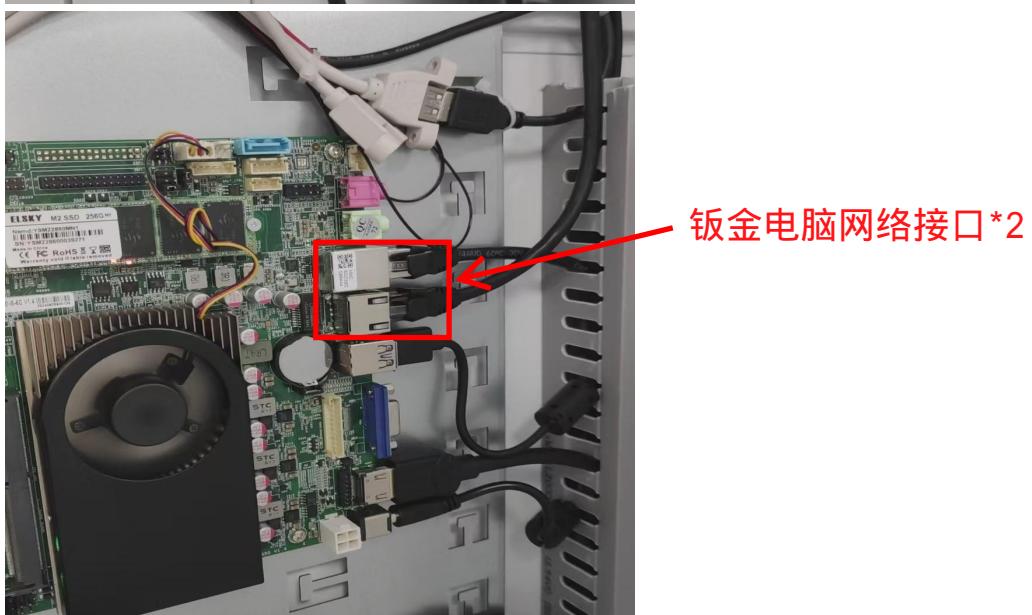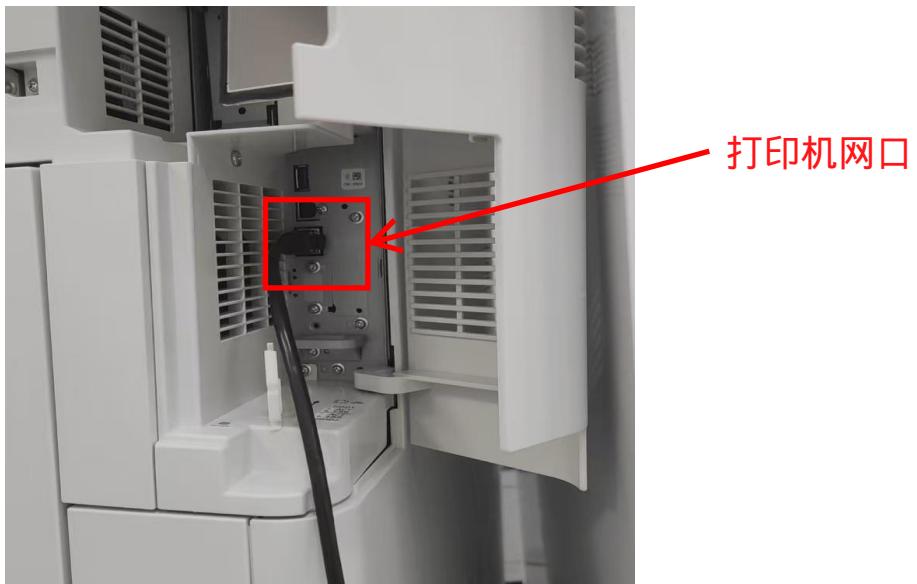




5，修改设备密码为: **1234567** 默认密码为: **7654321** 按打印机右侧的注册按钮，点击登录，首次登录会提示修改管理员密码




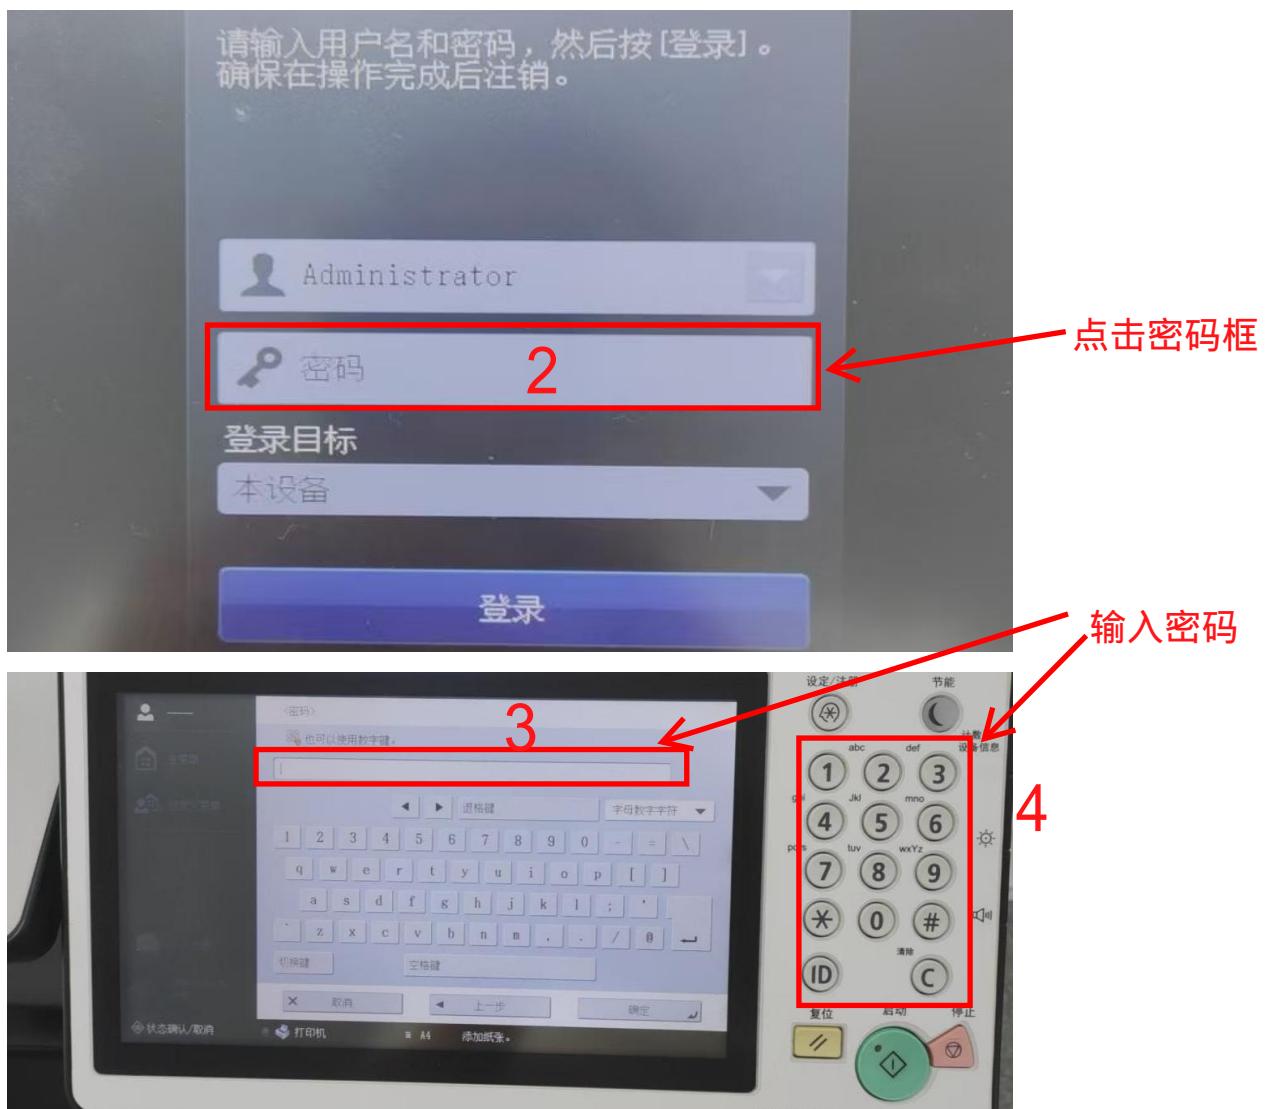


6，绑定设备 IP 地址： 按注册——登录——设备设置——参数选择
 ——网络——确认网络连接设置更改（打开）——点击 TCP/IP 设置
 ——IPV4 设置——IP 地址设置——先取消 DHCP 或自动 IP 选项——
 再绑定 IP 地址：192.168.99.98 子网掩码：255.255.255.0 默认
 网关：192.168.99.1 操作如下图：







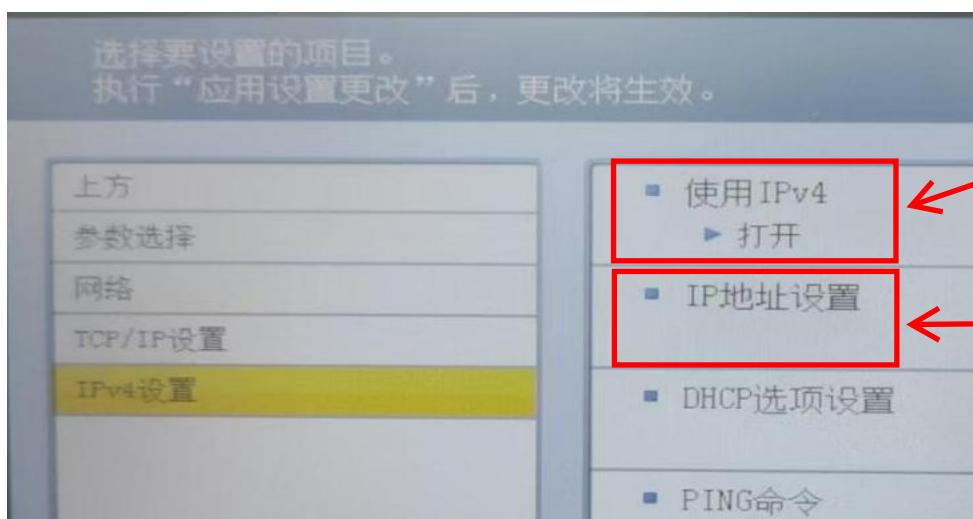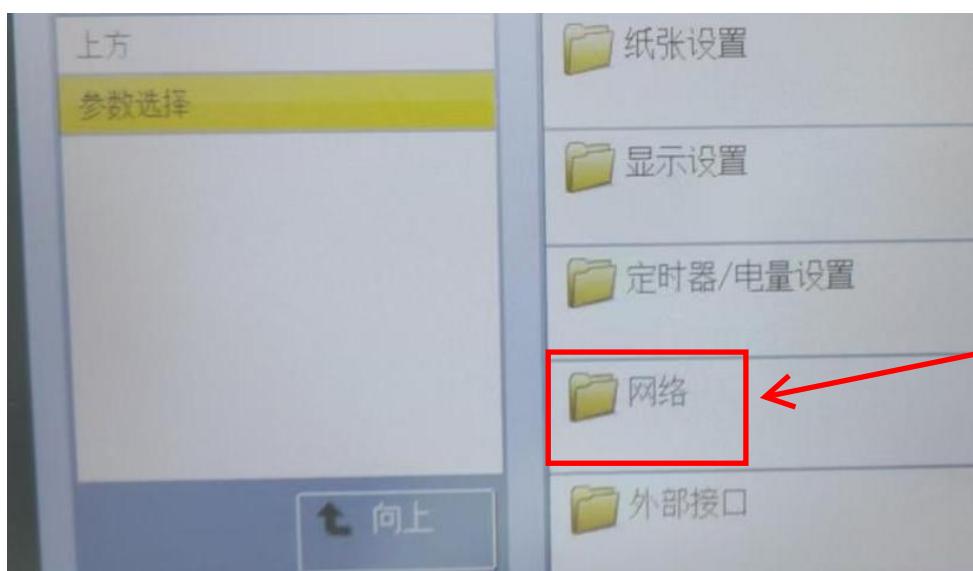
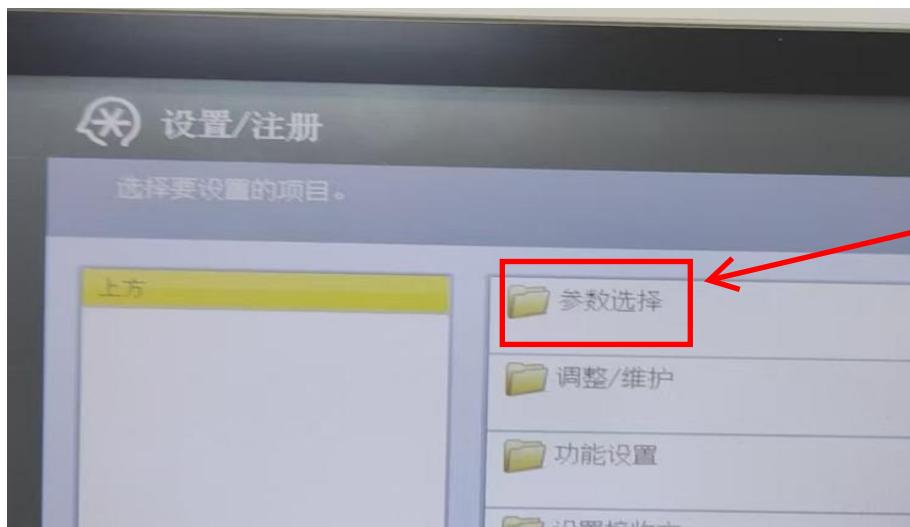


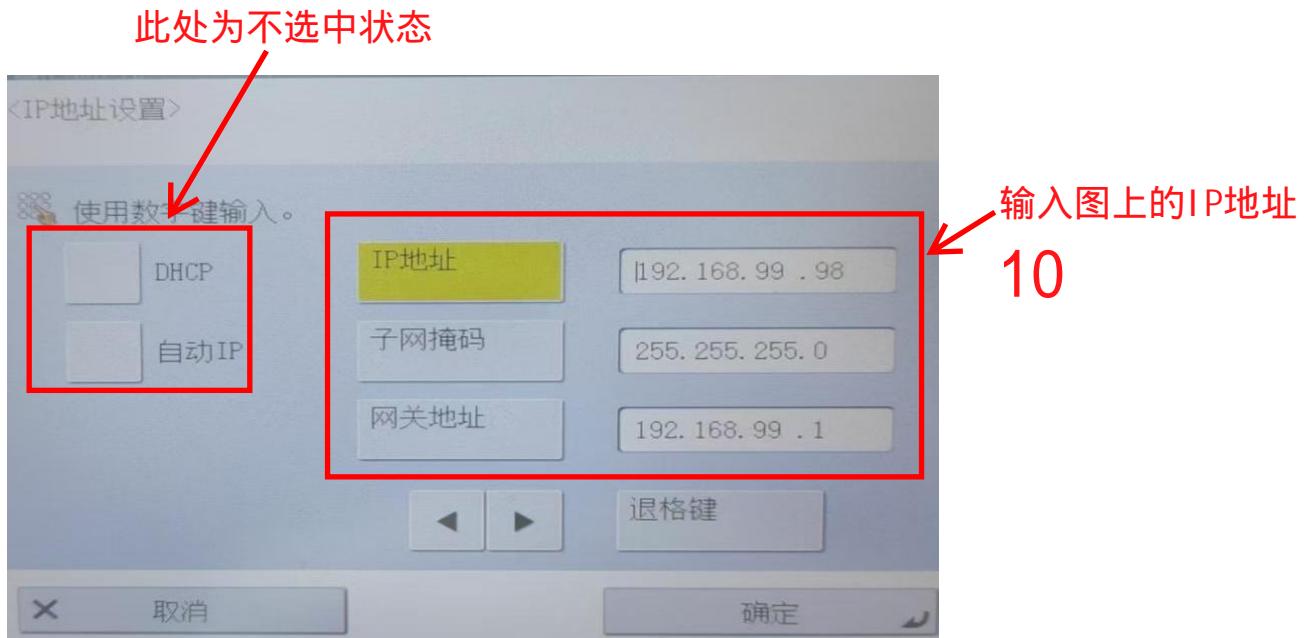


7，绑定电脑 IP：点击大屏开始——设置——网络——以太网——更改适配器选项——点击需要绑定 IP 的网络端口——右键选择属性——internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) ——属性——使用下面的 IP 地址：IP：192.168.99.99 子网掩码：255.255.255.0 默认网关：192.168.99.1 操作如下图：

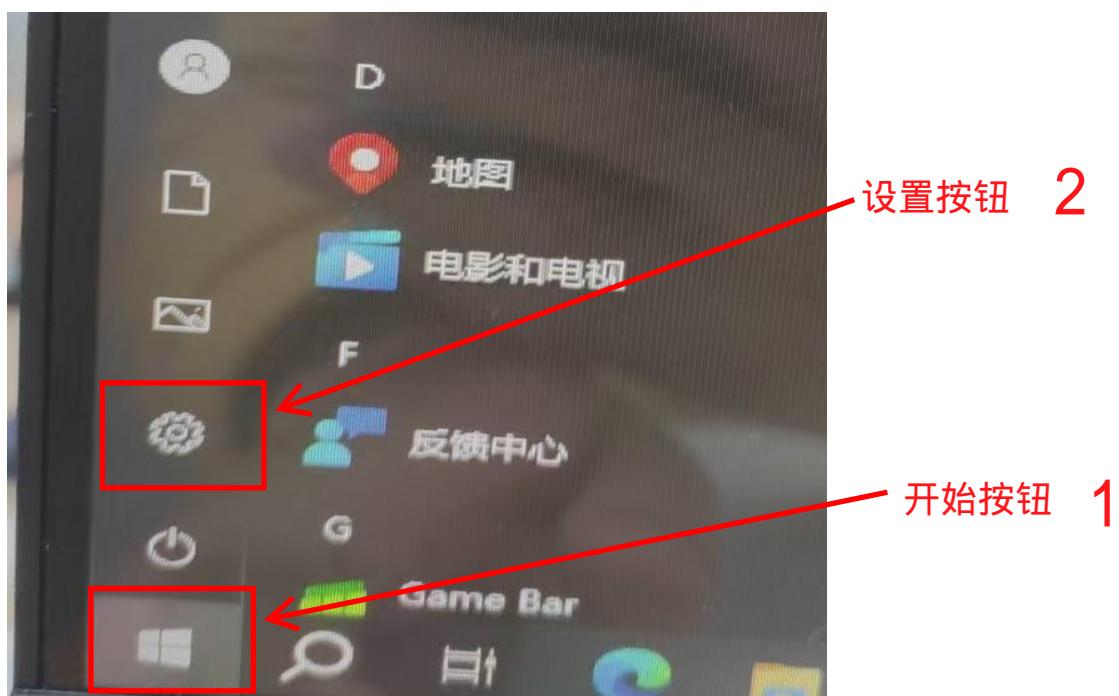


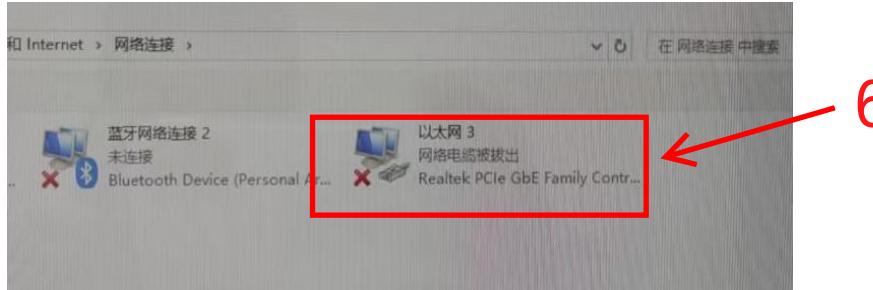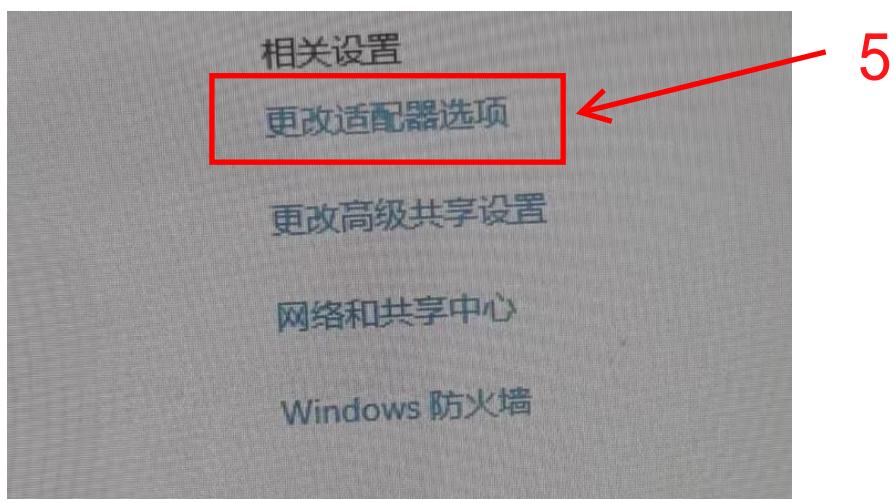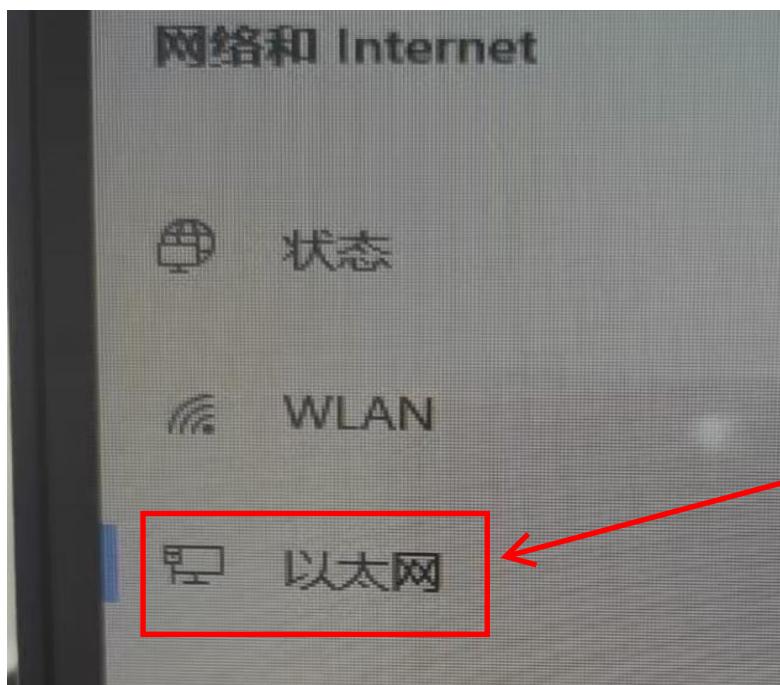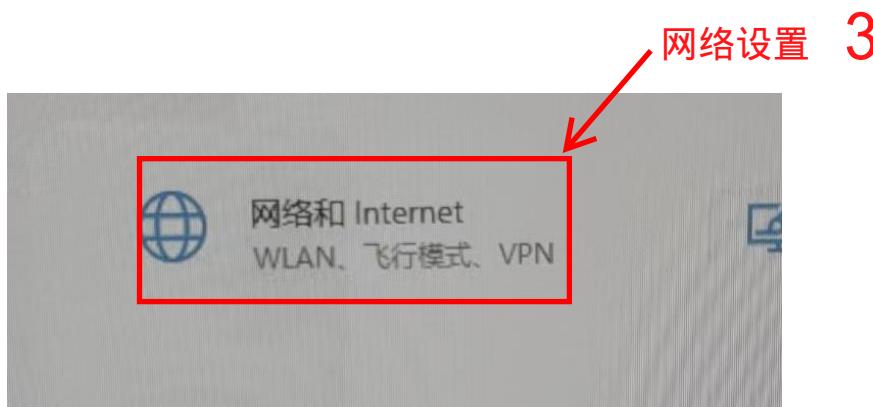


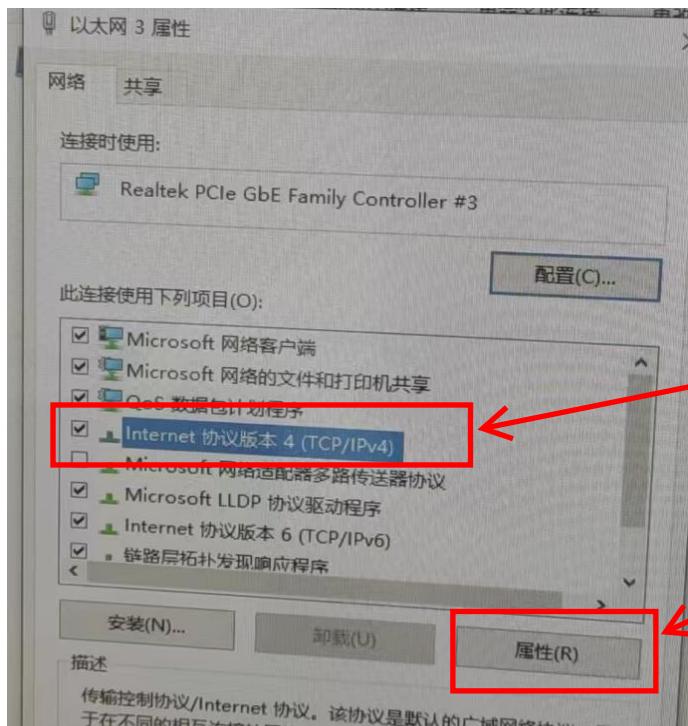
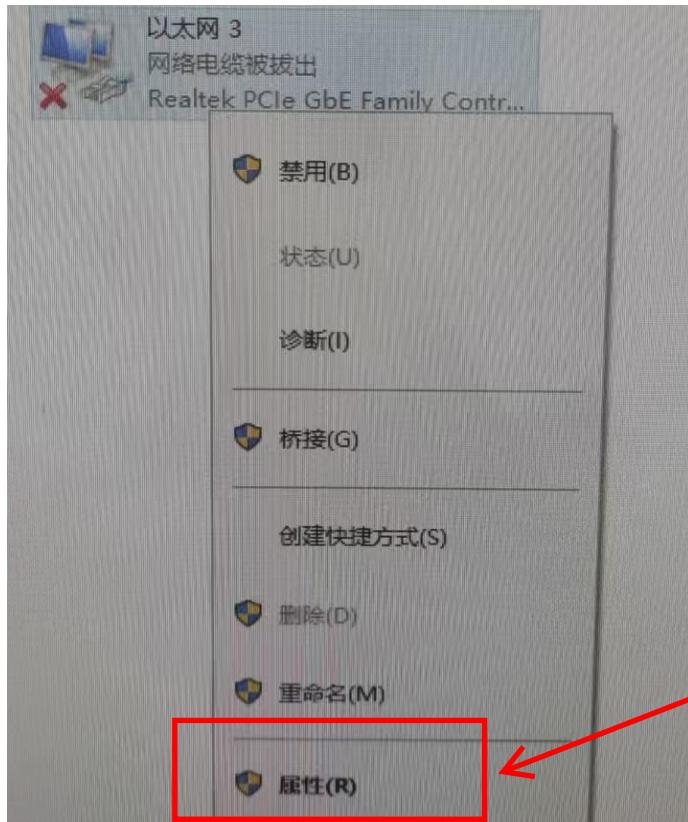


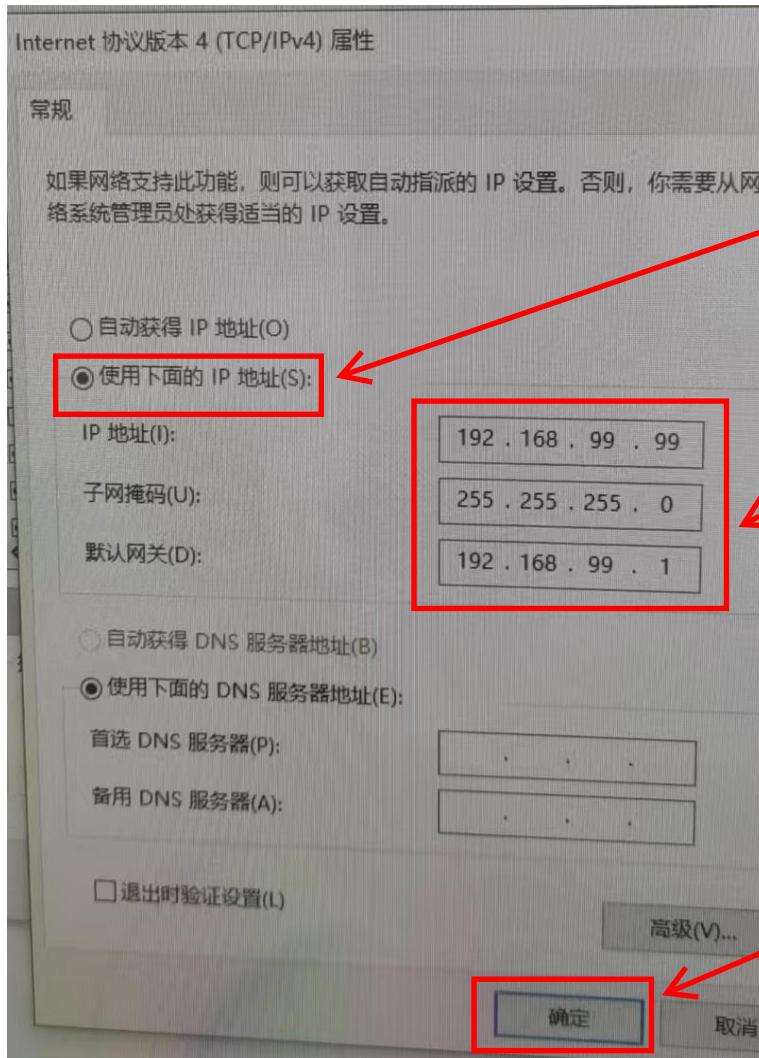

8，安装 5560 打印机驱动：打开解压出来的文件夹，双击 setup 运行
打印驱动安装程序，按下图操作：

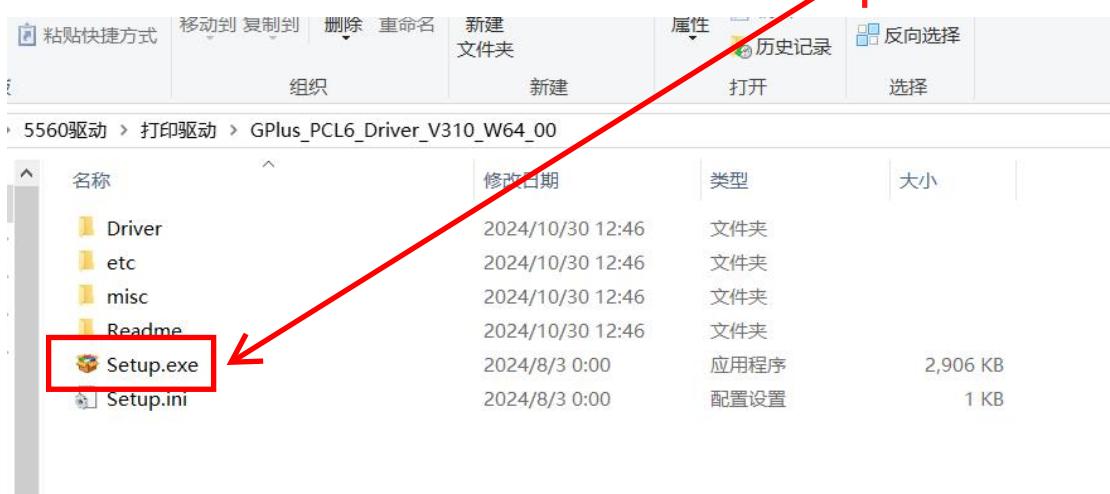

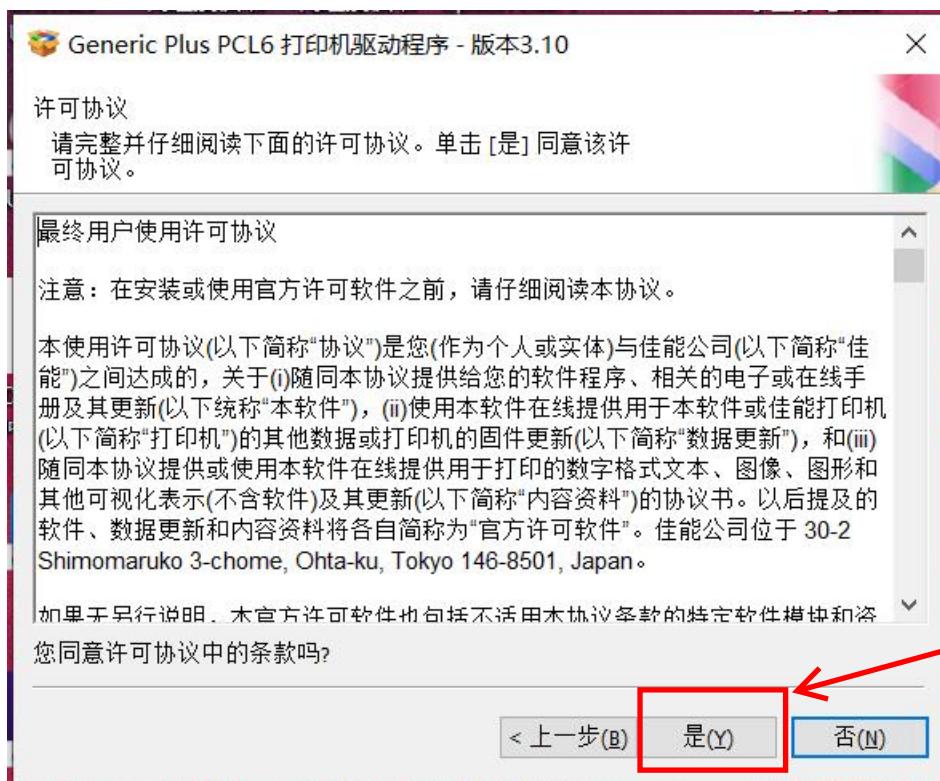


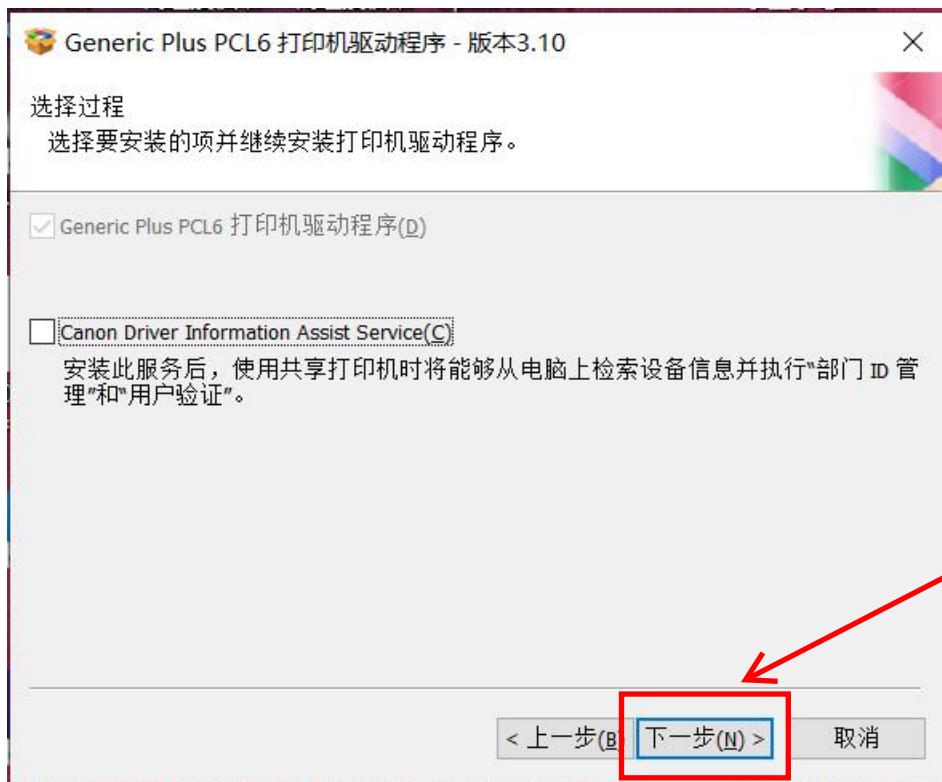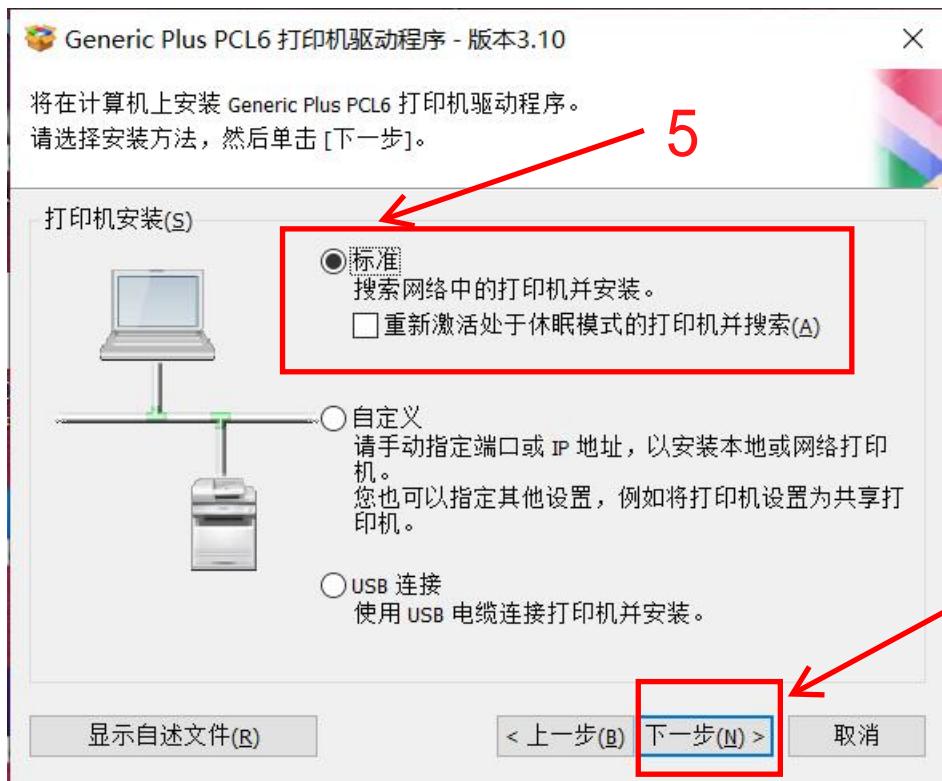







9. 安装扫描仪驱动：打开解压来的文件夹，双击 setup.exe 运行扫描安装程序，操作如图：

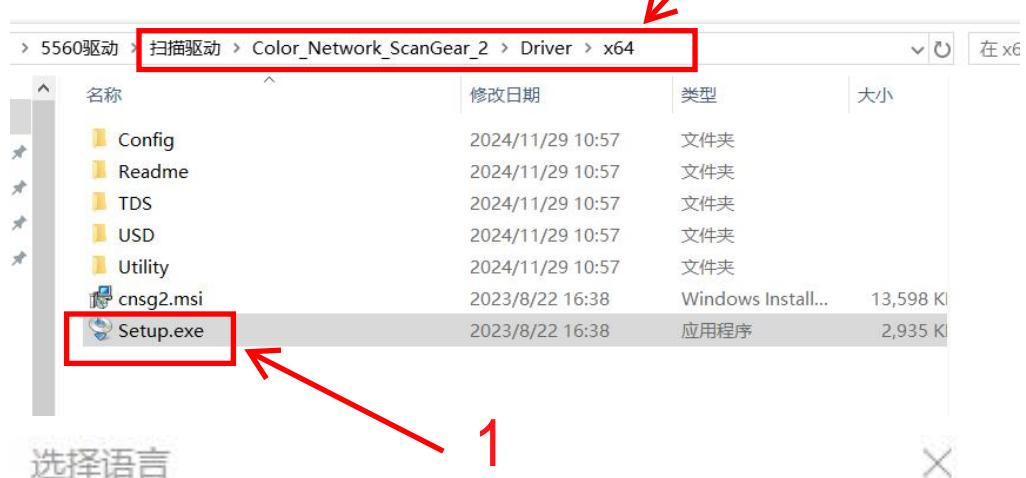




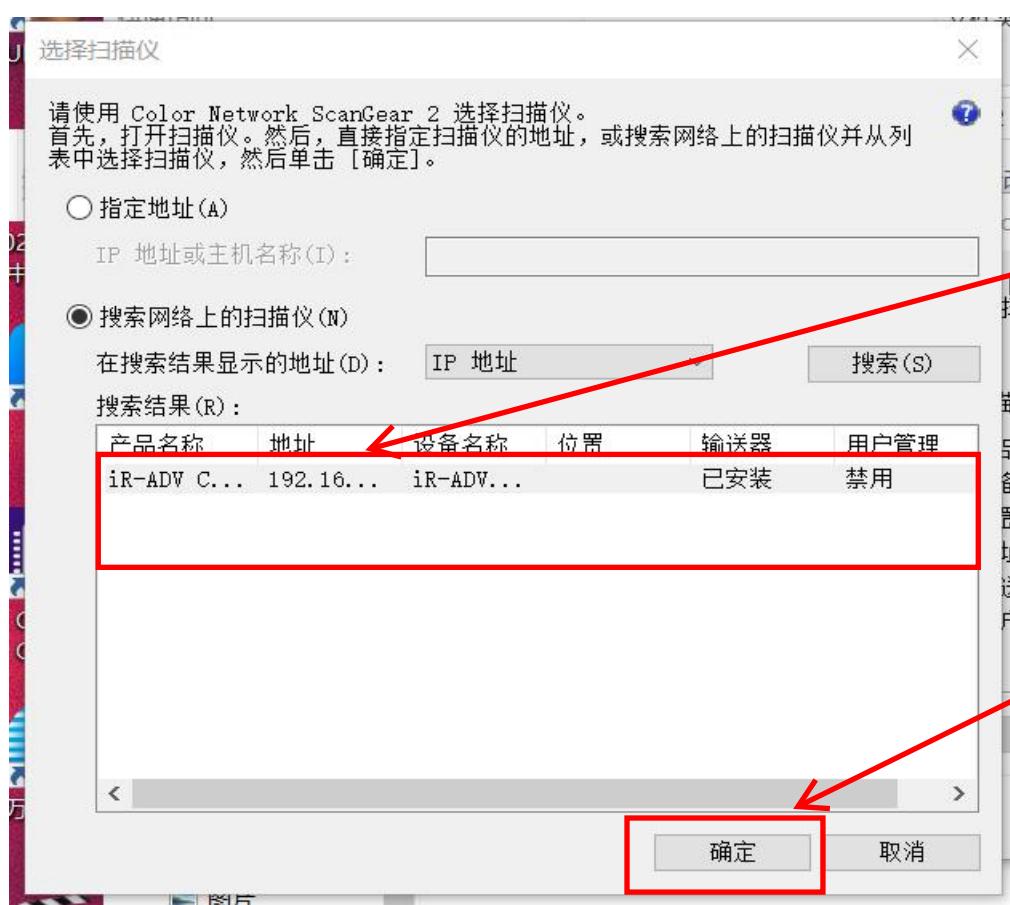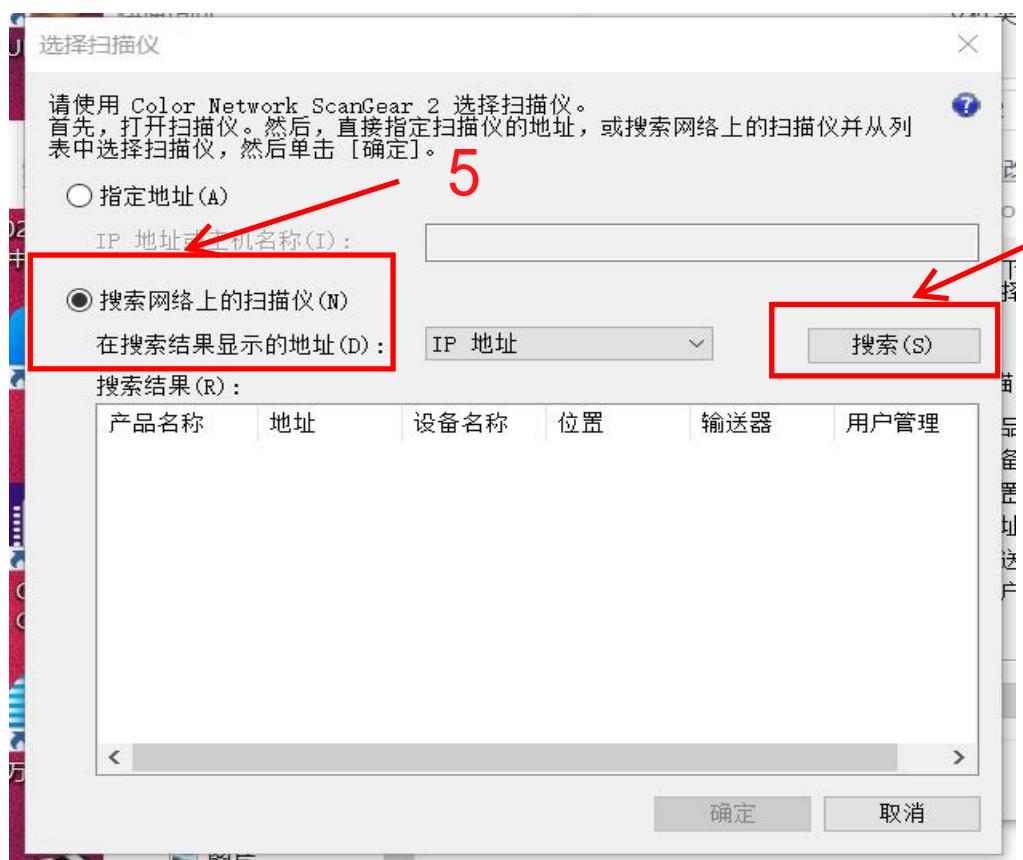




9

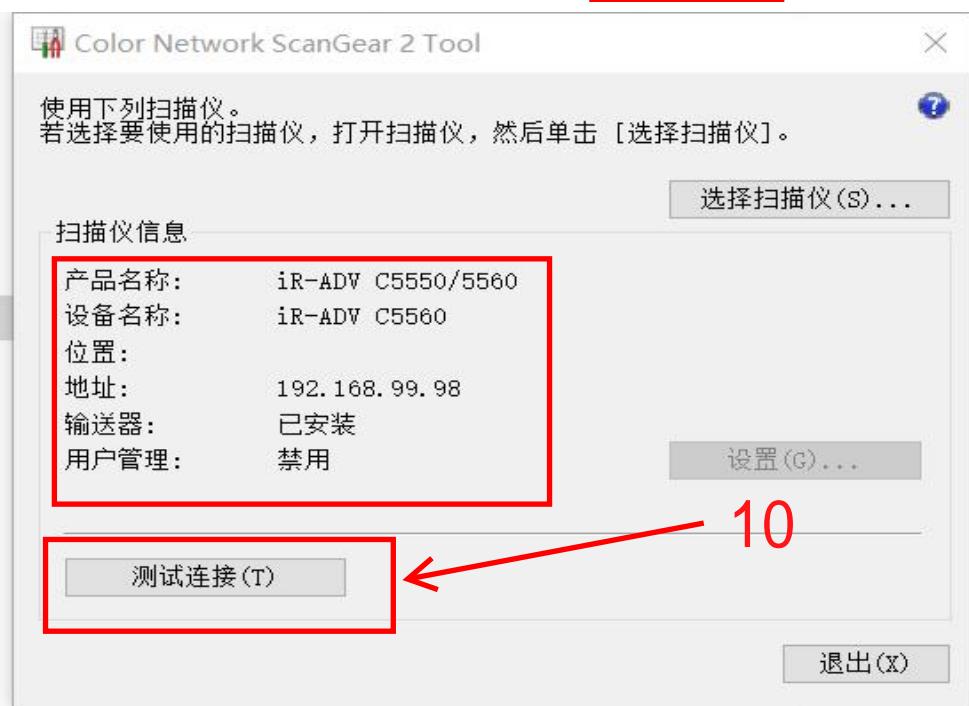

10

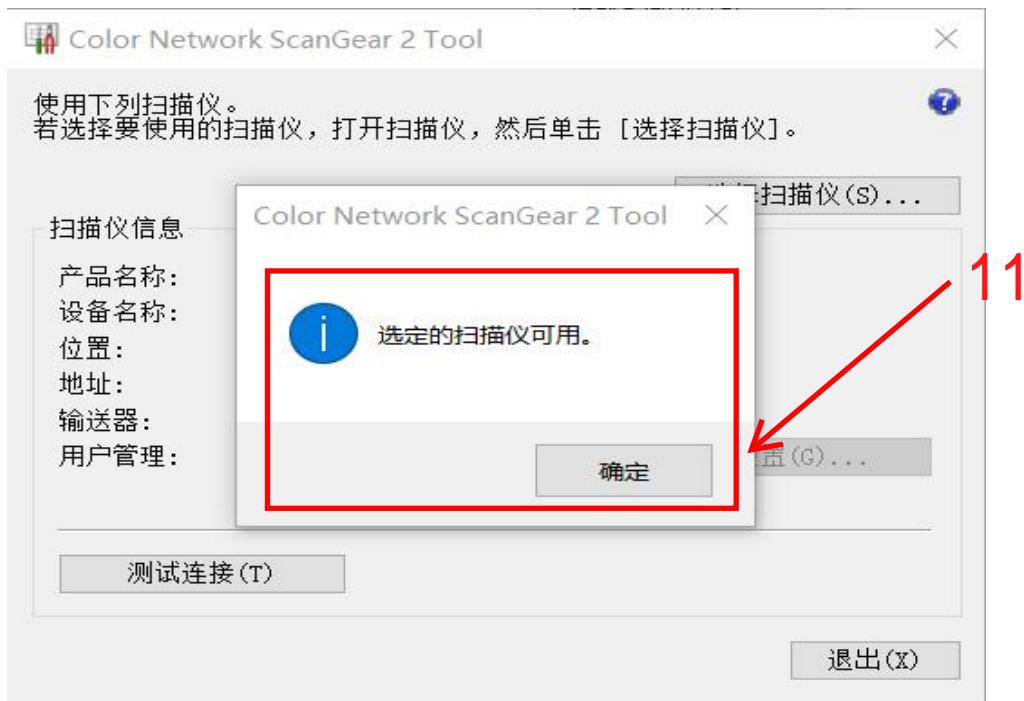

10， 打开设置--5560 打印--管--属--设备设--纸张尺寸设置--拉到最下面选中 8K 和 16K 点确定保存



iR-ADV C5560

管理设备

打印机状态: 默认

打开打印队列

设为默认值

[打印测试页](#)


[运行疑难解答](#)

[打印机属性](#)



[打印首选项](#)

[硬件属性](#)

5

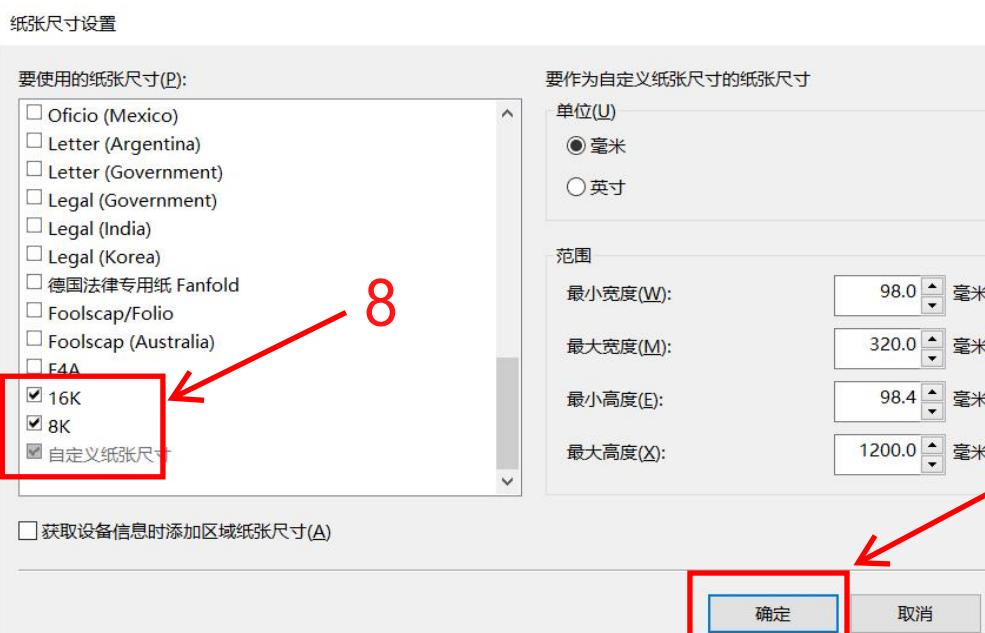

11, 返回点击打印首选项--基本设置选项--页面尺寸（自定义：名称固定）--输出尺寸（匹配页面尺寸）--纸张来源选项--纸张来源--多功能托盘--点应用和确定即可

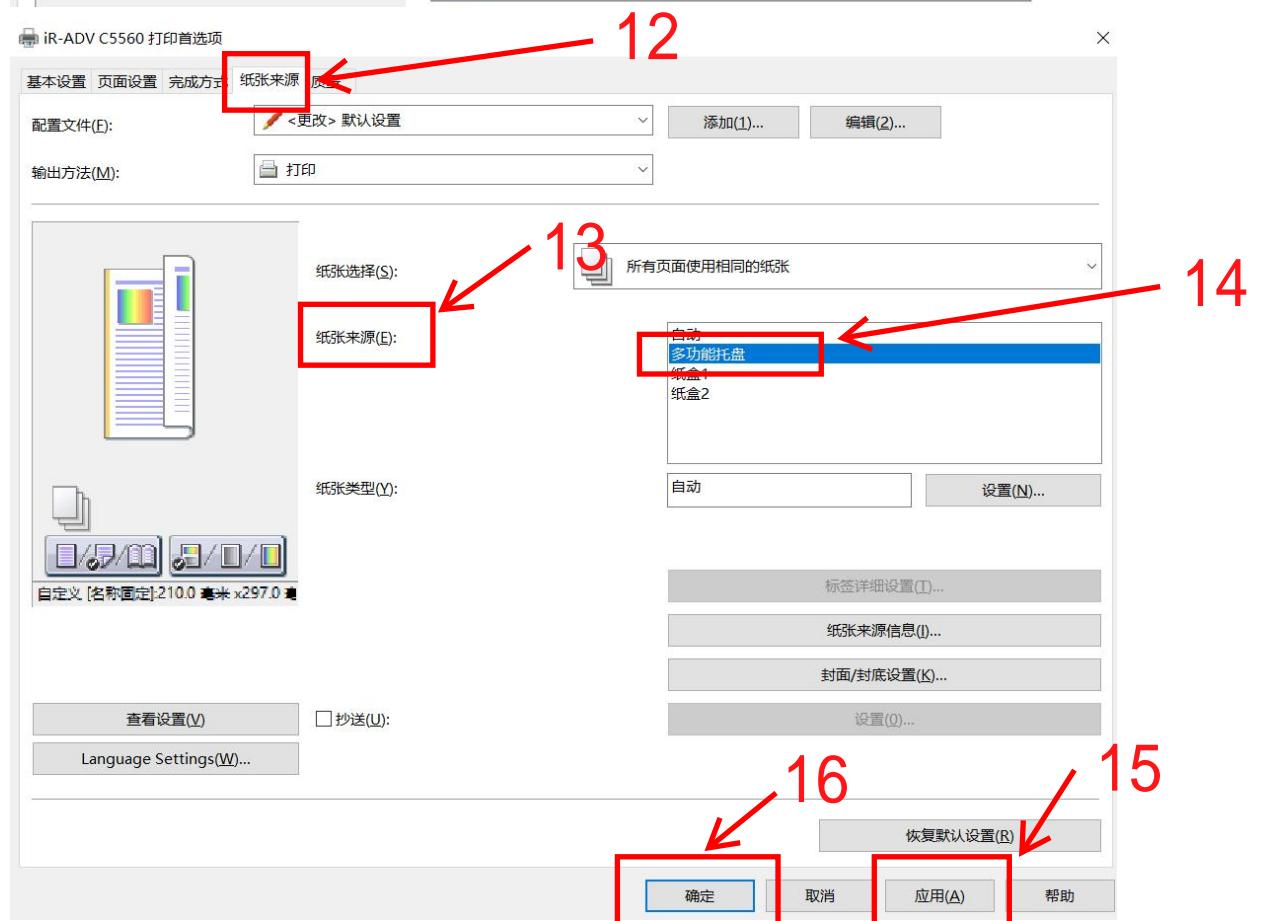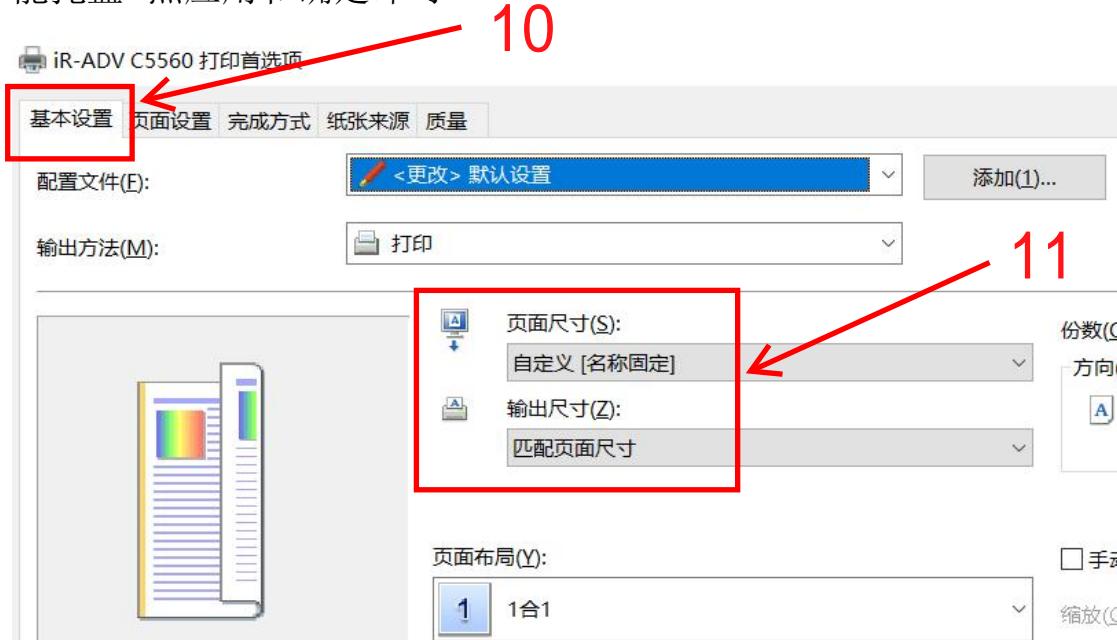

(2) D盘根目录分别创建名称为Scan和panpan的文件夹


12, 安装判判应用程序, 安装路径选择 D 盘的 panpan 文件夹, 直到完成安装

13, 找后台要注册码, 打开软件点 5 下判判图标并输入注册码, 操作如图:




14, 如果是别的学校转过去的设备, 需要重新注册, 先点击左上角的判判图标 6 下, 在弹跳出的窗口界面点击“重置用户信息”, 再点击用户登录, 登录界面点击判判图标 5 下, 输入注册码完成注册, 相关操作如下图:

全新的设备请跳过此步

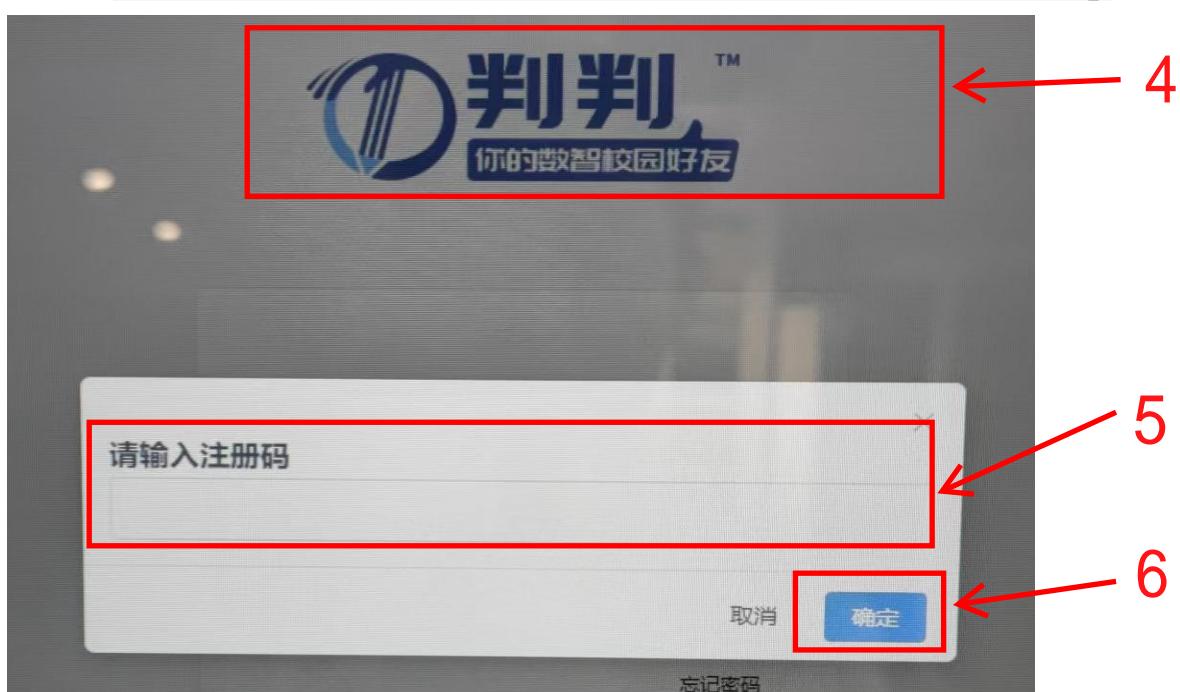

15, 连网状态下，软件重启会自动更新到最新版本，等待软件自动进入操作界面即可（判判安装包可能不是最新版本，安装完需要更新）

16, 在软件界面，点6下左上角的判判图标，选择相应型号的打印机
5560, 先不要点确定，点击文字“打印机”，弹出扫描仪和打印机配置窗口，填入相应的打印机配置信息，再点击确定，完成配置

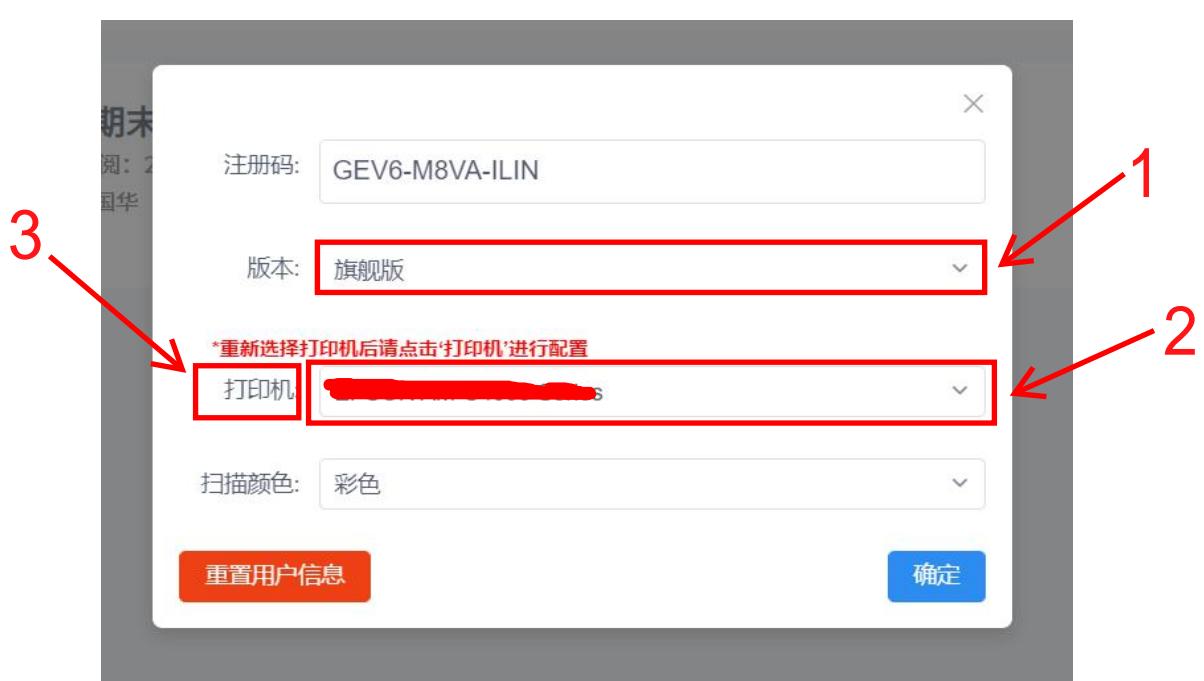



17, 安装配置完成, 点击屏幕右侧的注册按钮, 登录管理员, 进入设备设置进行如下相关设置: 次处指打印机的小屏幕

1、参数选择:

纸张设置: 可以根据学校使用实际情况选择纸张类型 [默认]

70g-90g)

显示设置: 启动/恢复后的默认屏幕 (扫描仪)

定时器/电量设置: 睡眠模式下的耗电量 (低, 补偿网络通信)


自动睡眠时间: 1 小时

2, 功能设置:

常规: 扫描设置: 输稿器卡纸恢复方法 (从已中止原稿开始)

自动在线 (打开)

完成以上设置, 返回主界面, 打开扫描仪, 保持在线状态即可:

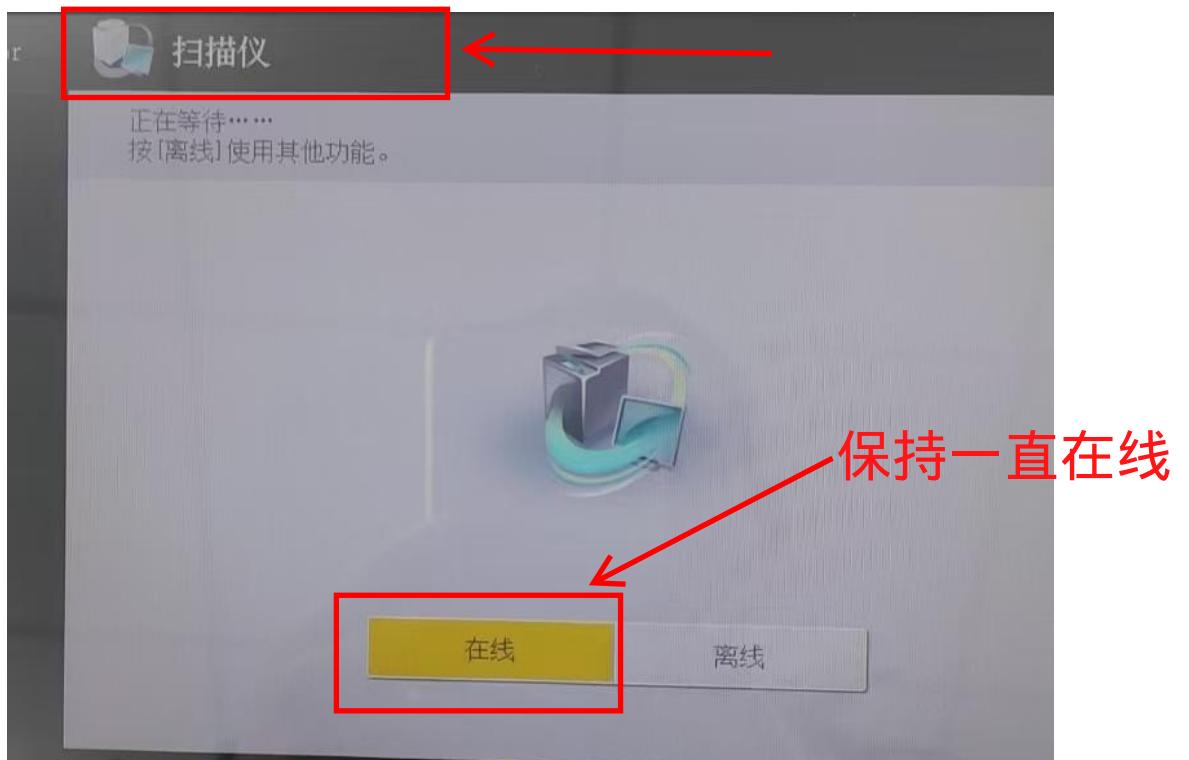

重要：在创建任务之前必需做A3和A4纸张确认，请按照收到的视频操作